





KONSTRUKCJA


Konstrukcja z żerdzi $\phi 10\div 14$ cm i pali $\phi 12\div 18$ cm. Łączenie elementów na złącza ciesielskie i gwoździe. Siedziska z przepołowionego pnia $\phi 30\div 40$ cm. Oparcia z desek opołówych. Dach z desek nieobrzynanych gr. $22\div 35$ mm. Wymiary gabarytowe obiektu dostosować do indywidualnych potrzeb zachowując właściwe proporcje.

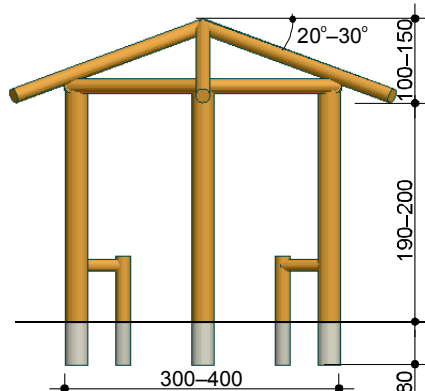


WIDOK OD STRONY WEJŚCIA

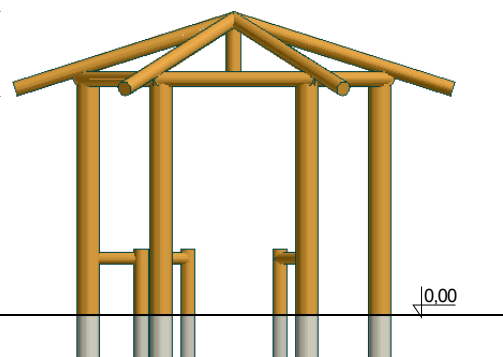

WIDOK Z BOKU

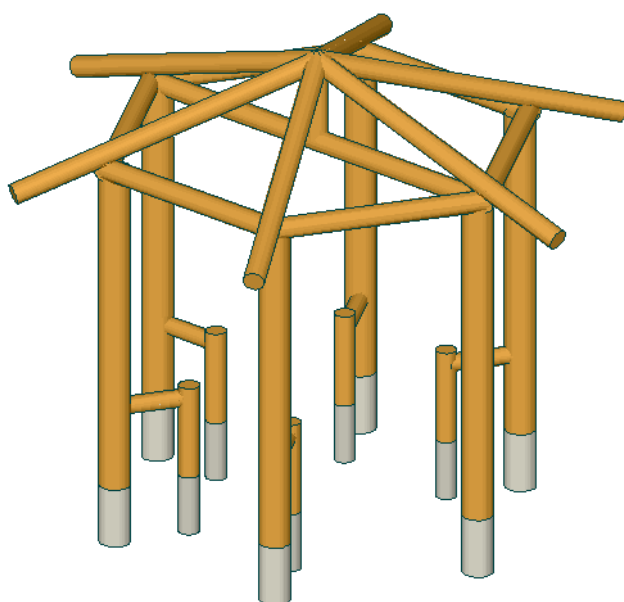


AKSONOMETRIA

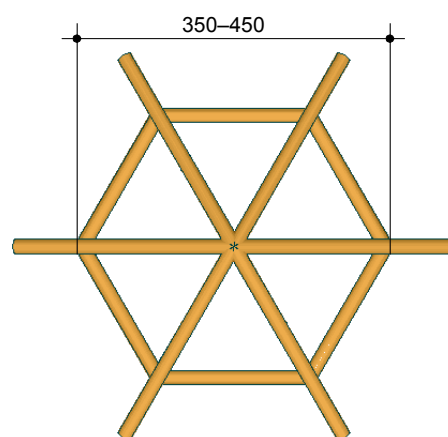

WIDOK Z GÓRY


UWAGA:
Stosować drewno suszone, okorowane.
Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.

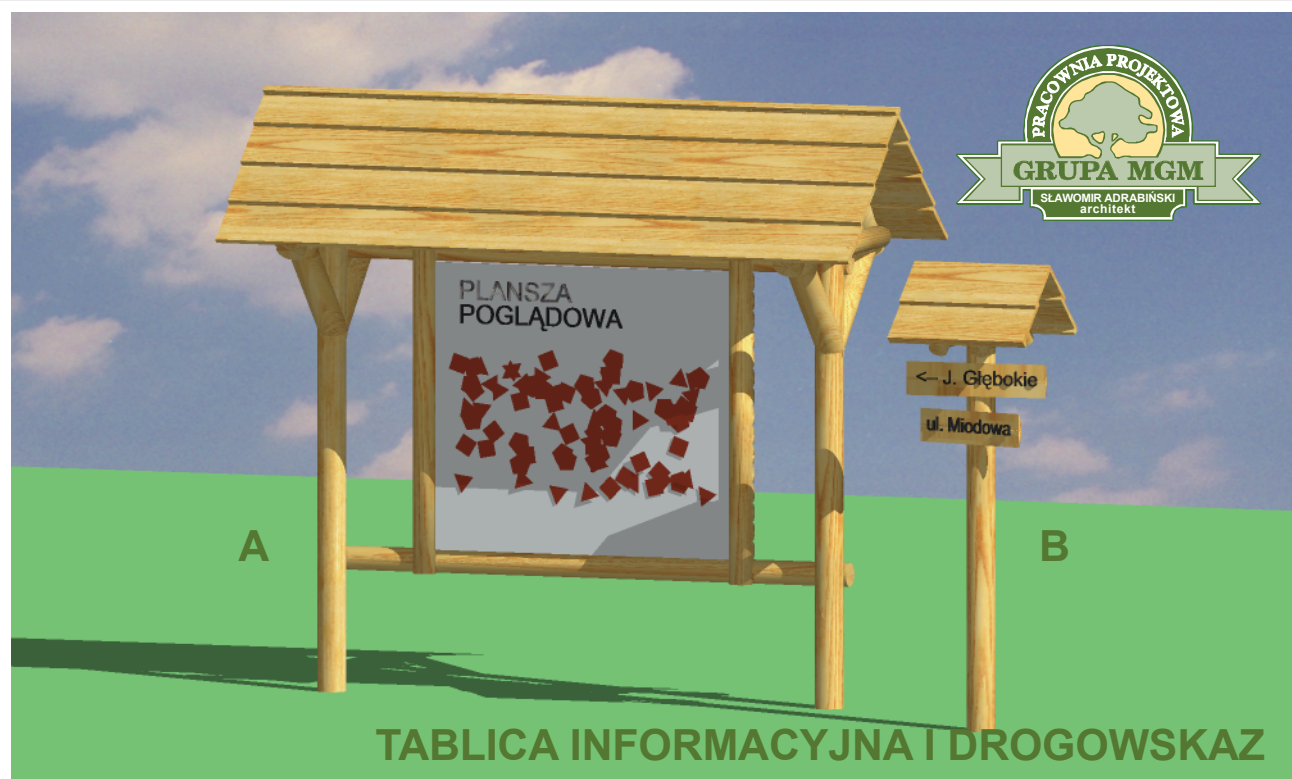

KONSTRUKCJA


Konstrukcja z żerdzi $\phi 10 \div 14$ cm i pali $\phi 12 \div 18$ cm. Łączenie elementów na złącza ciesielskie i gwoździe. Dach z desek nieobrzynanych gr. $22 \div 35$ mm. Wymiary gabarytowe obiektu dostosować do indywidualnych potrzeb, zachowując właściwe proporcje. Konstrukcja tablicy z przepołowionych żerdzi. Plecy tablicy z desek opołów lub przepołowionych żerdzi. Napisy na deskach wykonać farbami akrylowymi do drewna lub wydłutować.

A – TABLICA INFORMACYJNA

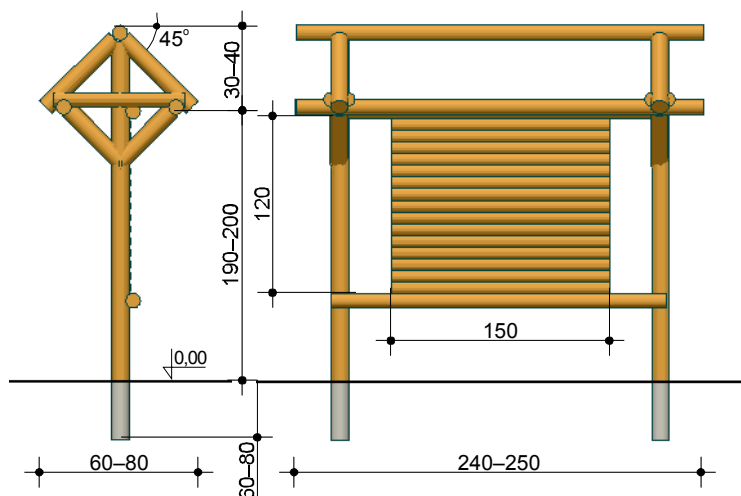


WIDOK Z BOKU

WIDOK
OD STRONY WEJŚCIA

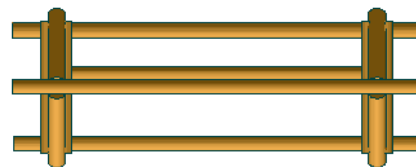


WIDOK Z GÓRY

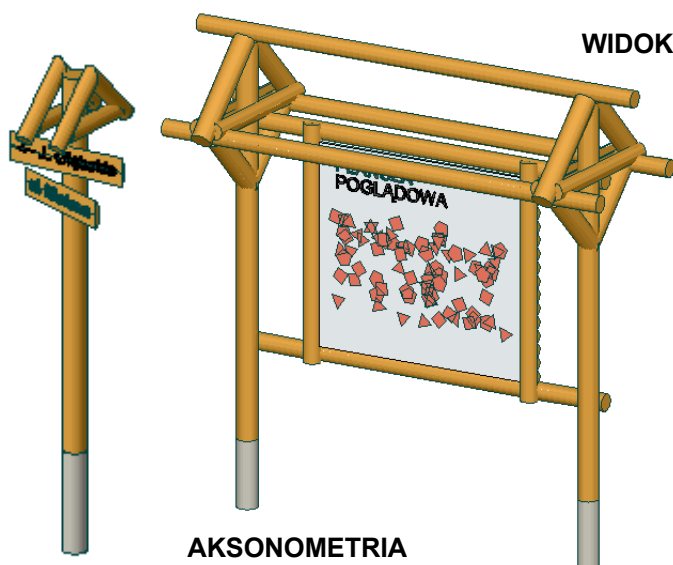


AKSONOMETRIA

UWAGA:
Stosować drewno suszone, okorowane.
Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.

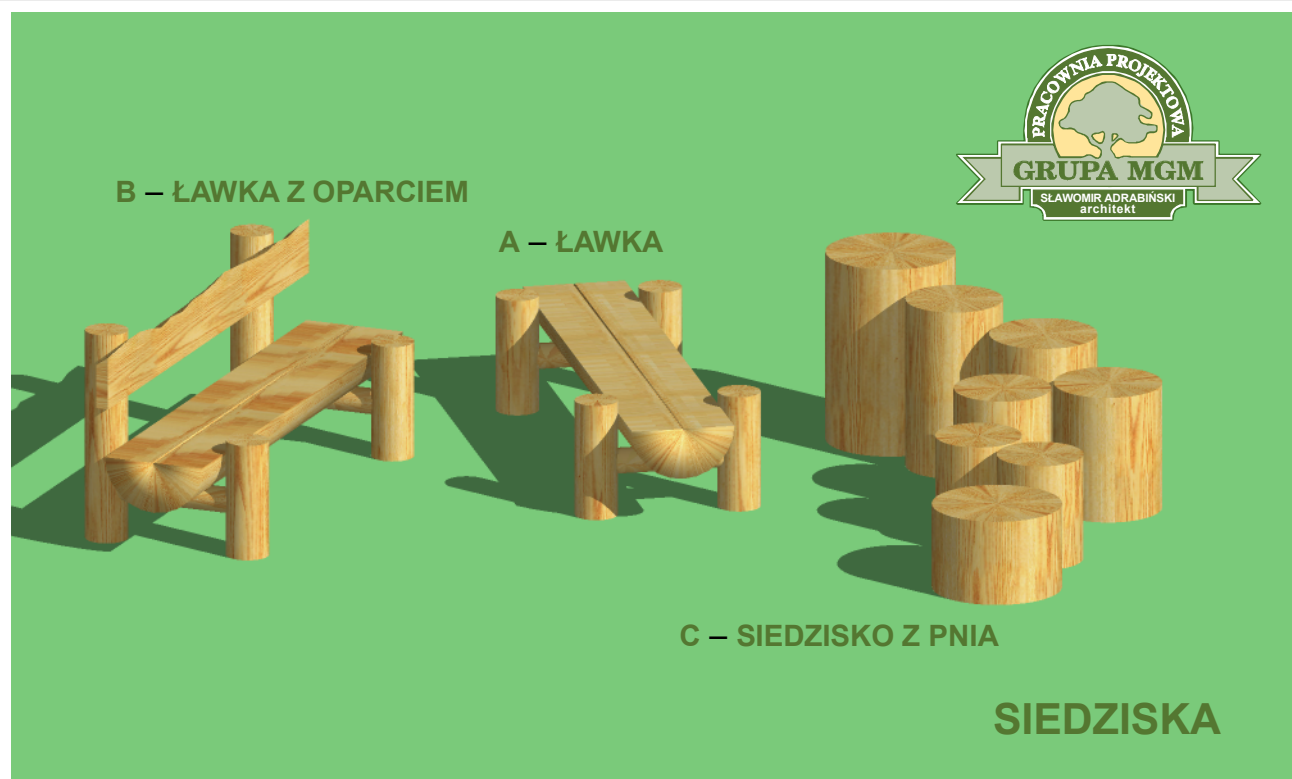


KONSTRUKCJA


A – ŁAWKA

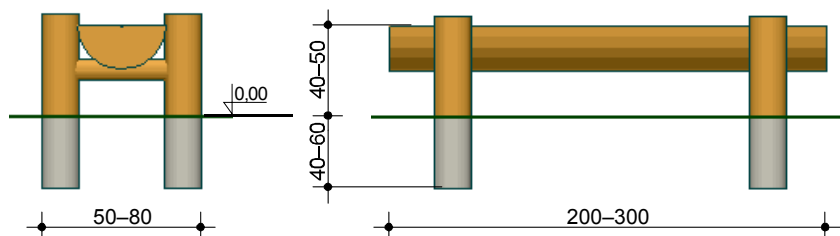


B – ŁAWKA
Z OPARCIEM

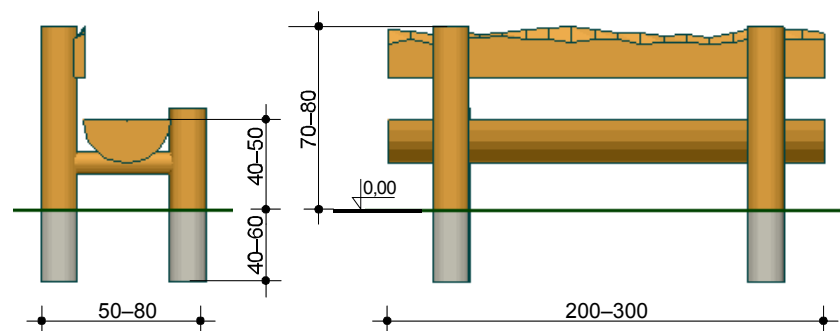

Konstrukcja z pali $\phi 12-18$ cm. Siedzisko z przepołowionej kłody $\phi 20-40$ cm. Oparcia z desek opołowych. Łączenie elementów na złącza ciesielskie i gwoździe. Wymiary gabarytowe dostosować do indywidualnych potrzeb, zachowując właściwe proporcje.

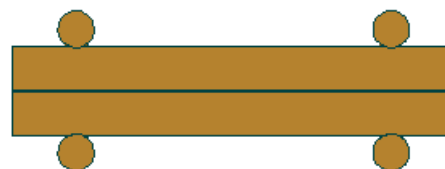


UWAGA:
Stosować drewno suszone, okorowane.
Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.

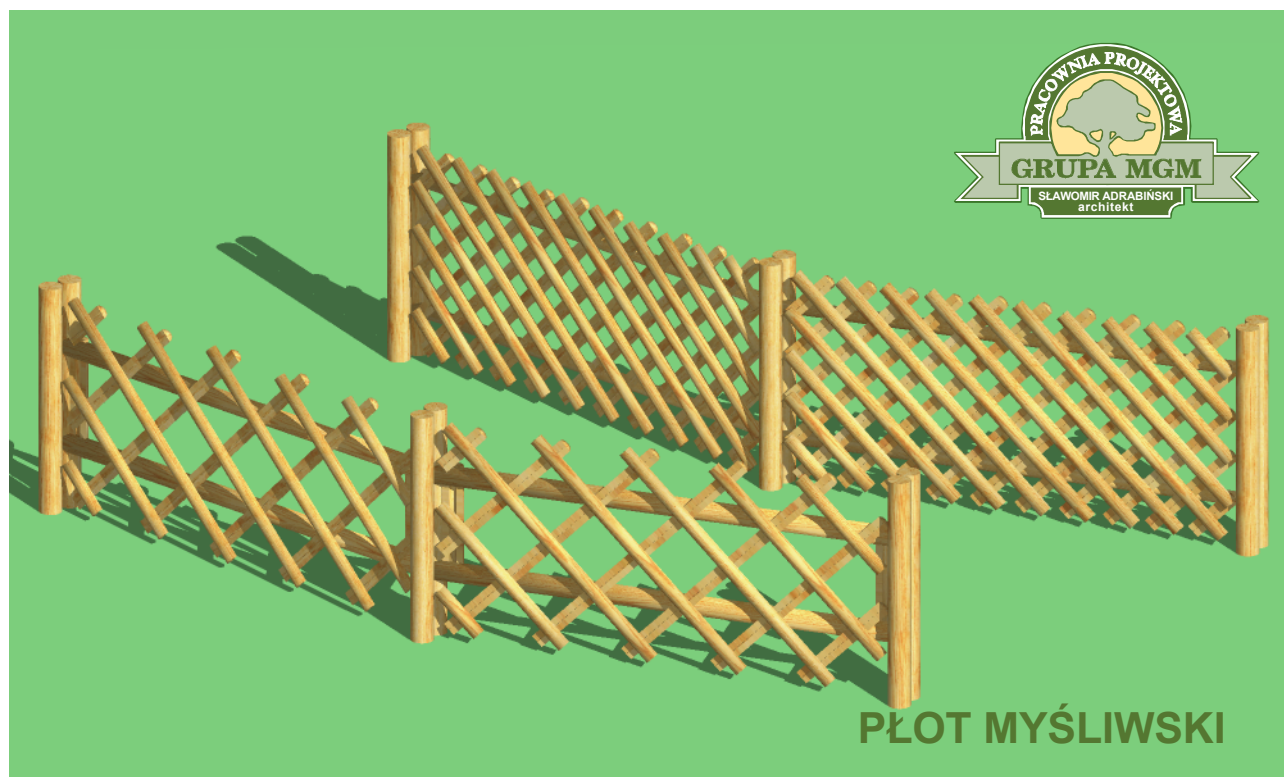


PŁOT MYŚLIWSKI

KONSTRUKCJA

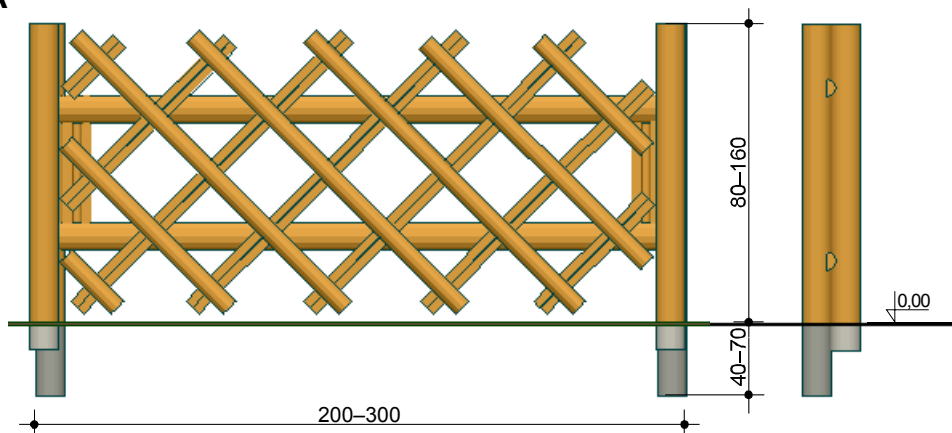

SCHEMATY KONSTRUKCJI PŁOTU W ZALEŻNOŚCI OD WYSOKOŚCI

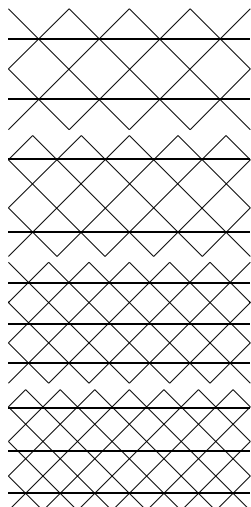

wys. 50÷80 cm

wys. 80÷110 cm

wys. 110÷140 cm


wys. 140÷180 cm

Płot z przepołowionych żerdzi $\phi 4\div 6$ cm. Konstrukcja płotu z pali $\phi 12\div 18$ cm, rama z przepołowionych żerdzi $\phi 7\div 10$ cm. Słupki nośne wkopane na głębokość 40÷70 cm. Łączenie elementów na gwoździe. Rozstaw żerdzi wg schematu. Wymiary gabarytowe dostosować do indywidualnych potrzeb, zachowując właściwe proporcje.

UWAGA:
Stosować drewno suszone, okorowane.
Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.




KONSTRUKCJA

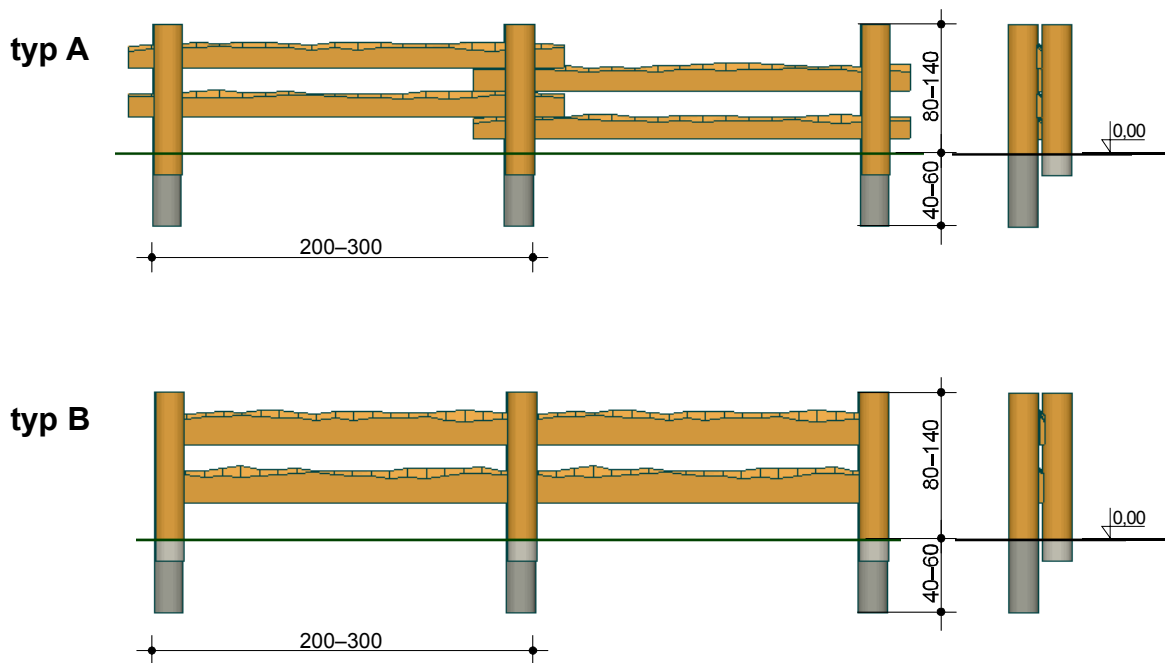


Konstrukcja płotu z pali $\phi 12\div 16$ cm i desek nieobrzynanych grubości $25\div 32$ mm. Słupki nośne wkopane na głębokość $40\div 60$ cm. Łączenie elementów na gwoździe. Wymiary gabarytowe dostosować do indywidualnych potrzeb, zachowując właściwe proporcje.


UWAGA:
Stosować drewno suszone, okorowane.
Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.

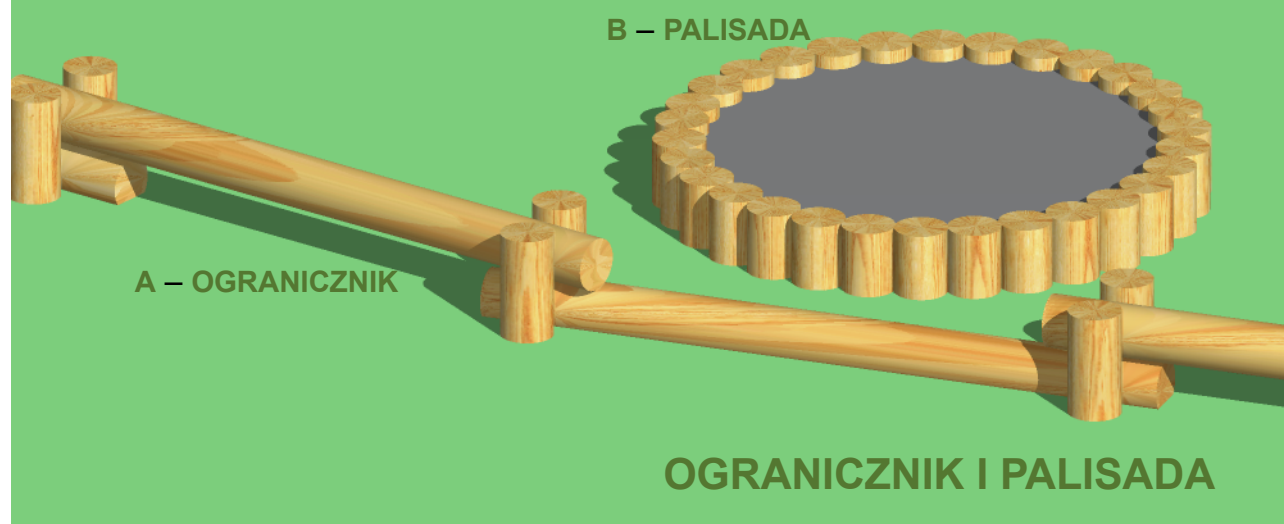

KONSTRUKCJA

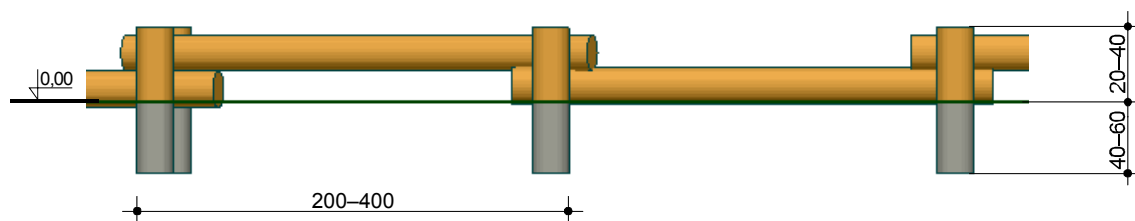


A – OGRANICZNIK Z KŁÓD $\phi 16 \div 24$ cm

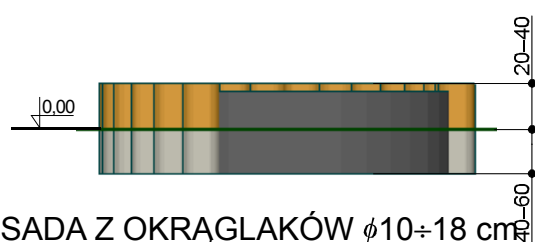

B – PALISADA Z OKRĄGLAKÓW $\phi 10 \div 18$ cm



UWAGA:
Stosować drewno suszone, okorowane.
Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.

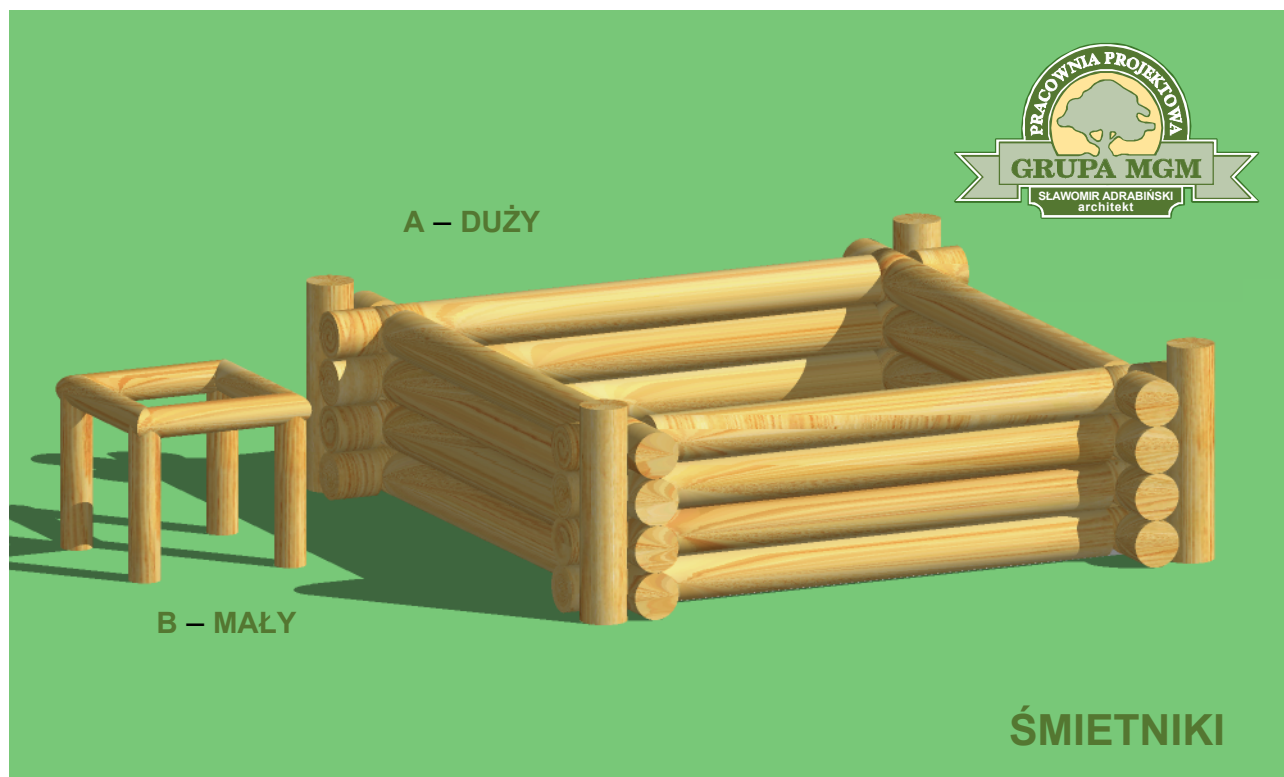


KONSTRUKCJA

Konstrukcja śmietnika dużego z pali $\phi 14 \div 24$ cm i żerdzi $\phi 10 \div 14$ cm, śmietnika małego z żerdzi $\phi 8 \div 14$ cm. Łączenie elementów na złącza ciesielskie i gwoździe. Wymiary gabarytowe obiektu dostosować do indywidualnych potrzeb, zachowując właściwe proporcje.

A – ŚMIETNIKI DUŻY

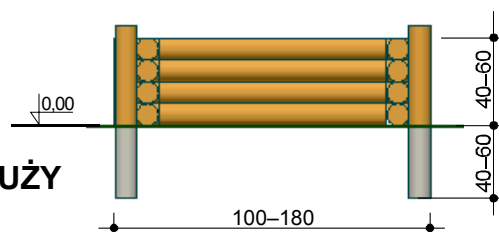

B – ŚMIETNIK MAŁY



UWAGA:
Stosować drewno suszone, okorowane.
Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.