



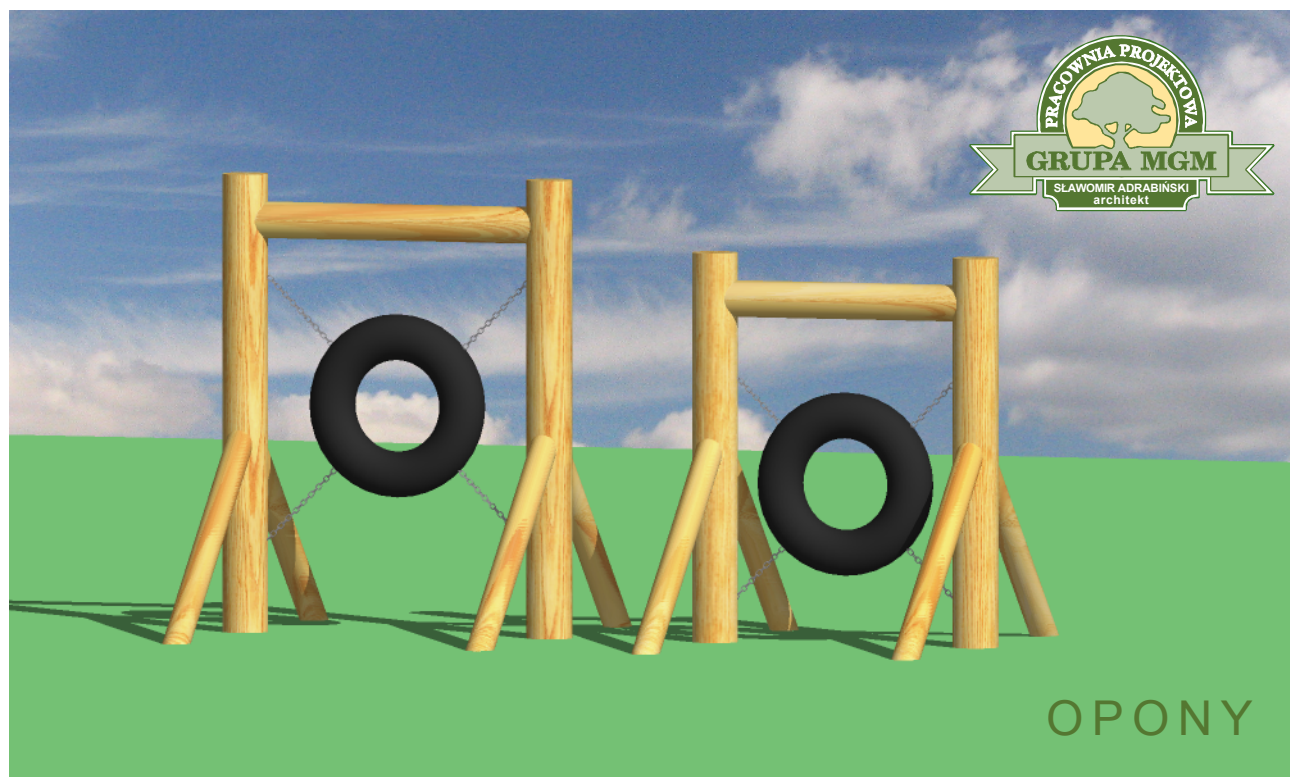


KONSTRUKCJA

Konstrukcja z żerdzi $\phi 10+14$ cm i pali $\phi 12+18$ cm. Łączenie elementów na złącza ciesielskie i gwoździe. Wykonać dwie sztuki z otworami na wys. 40 cm i 60 cm o wysokościach odpowiednio minimalnej i maksymalnej. Średnica otworu w oponie – 40 cm.

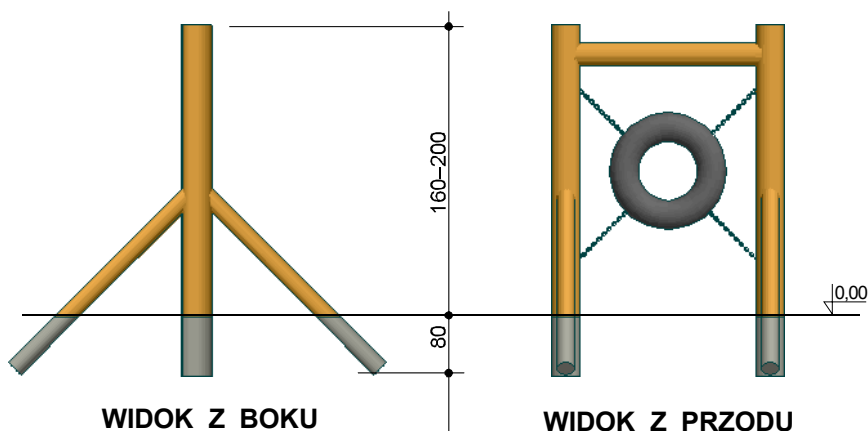


WIDOK Z BOKU

WIDOK Z PRZODU


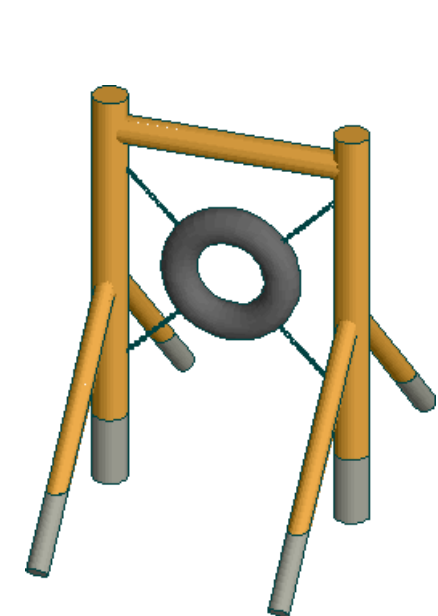


AKSONOMETRIA

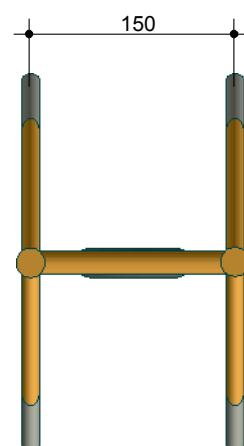


WIDOK Z GÓRY

UWAGA:
Stosować drewno sezonowane, okorowane.
Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.

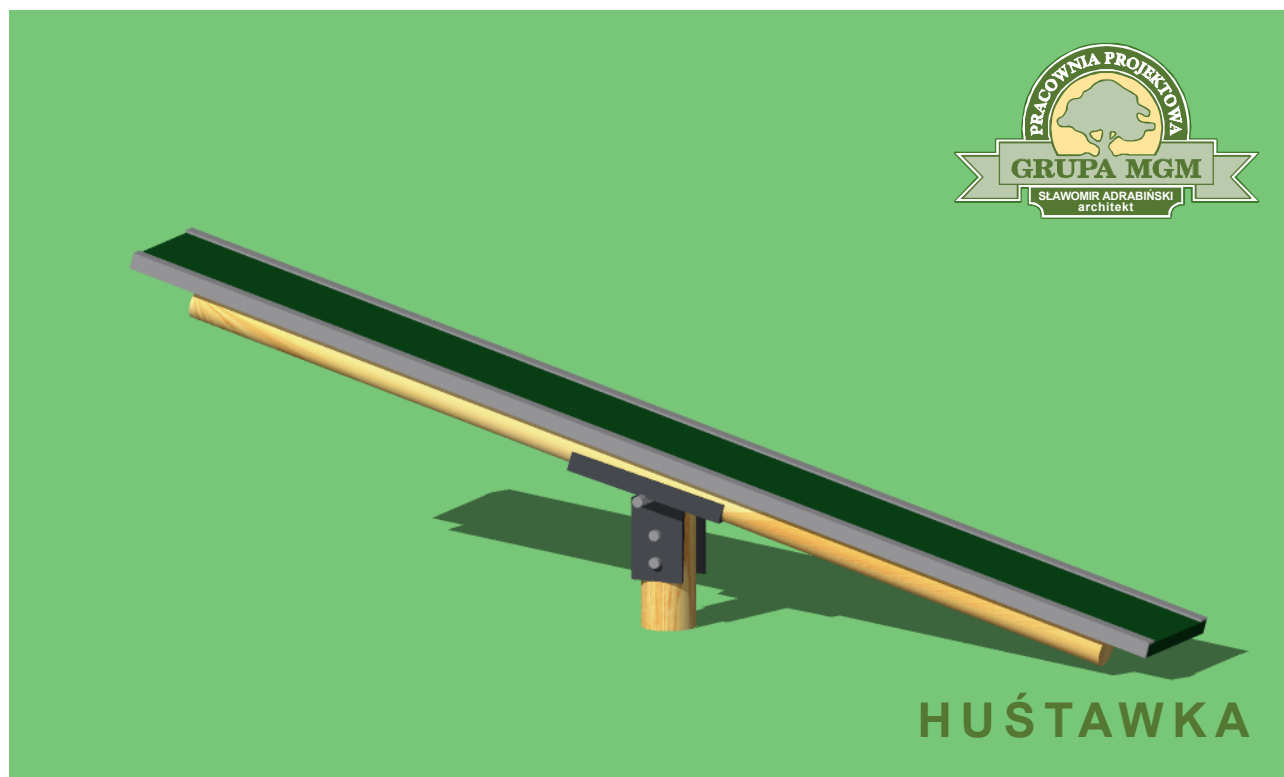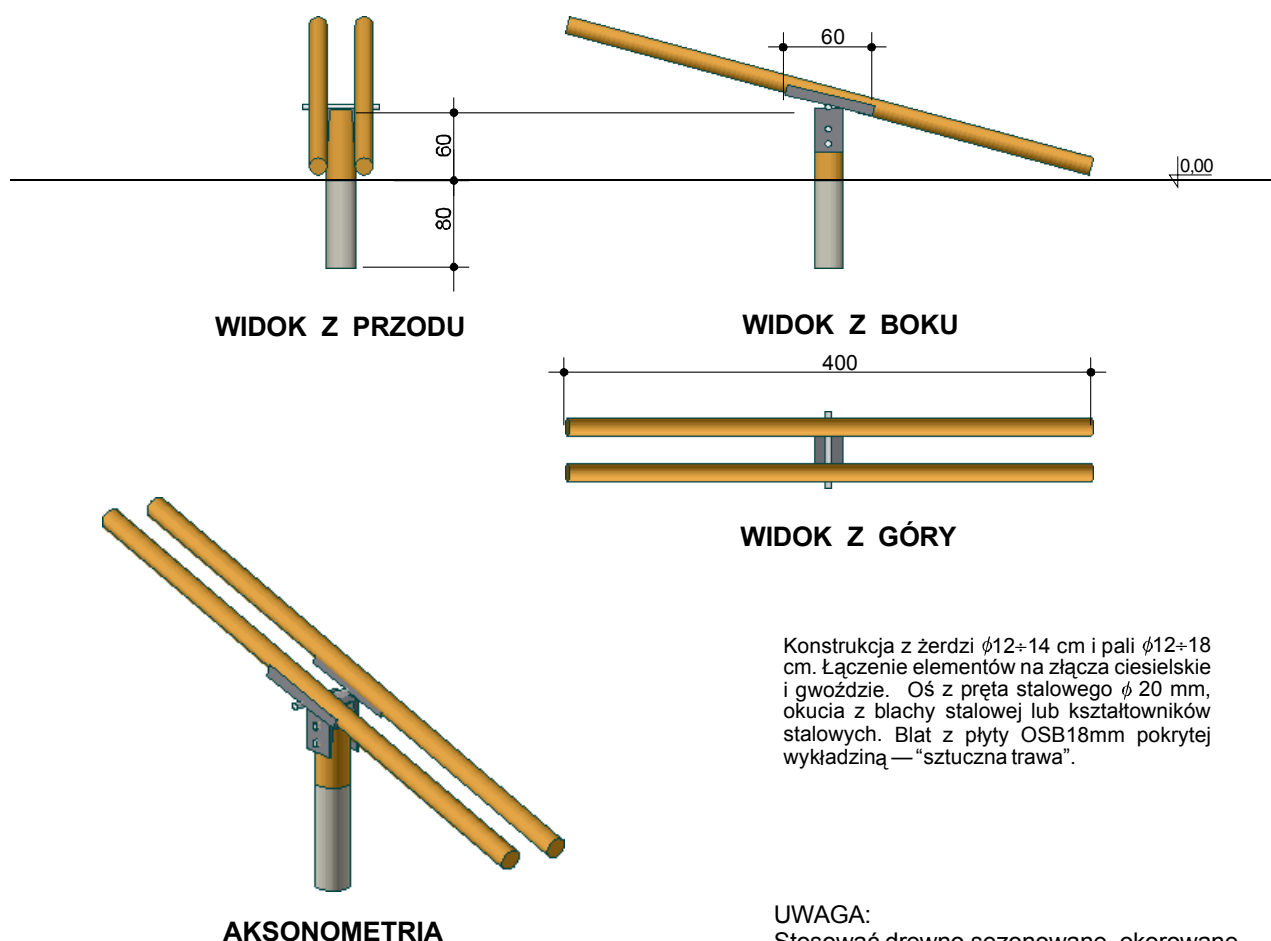
HUŚTAWKA
KONSTRUKCJA


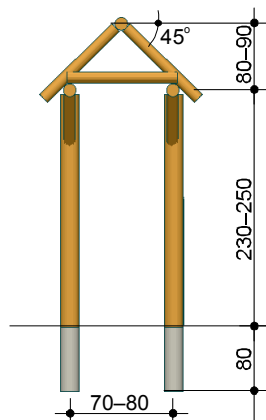
Konstrukcja z żerdzi $\phi 12-14$ cm i pali $\phi 12-18$ cm. Łączenie elementów na złącza ciesielskie i gwoździe. Oś z pręta stalowego $\phi 20$ mm, okucia z blachy stalowej lub kształtowników stalowych. Błat z płyty OSB18mm pokrytej wykładziną — „sztuczna trawa”.

UWAGA:
Stosować drewno sezonowane, okorowane.
Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.

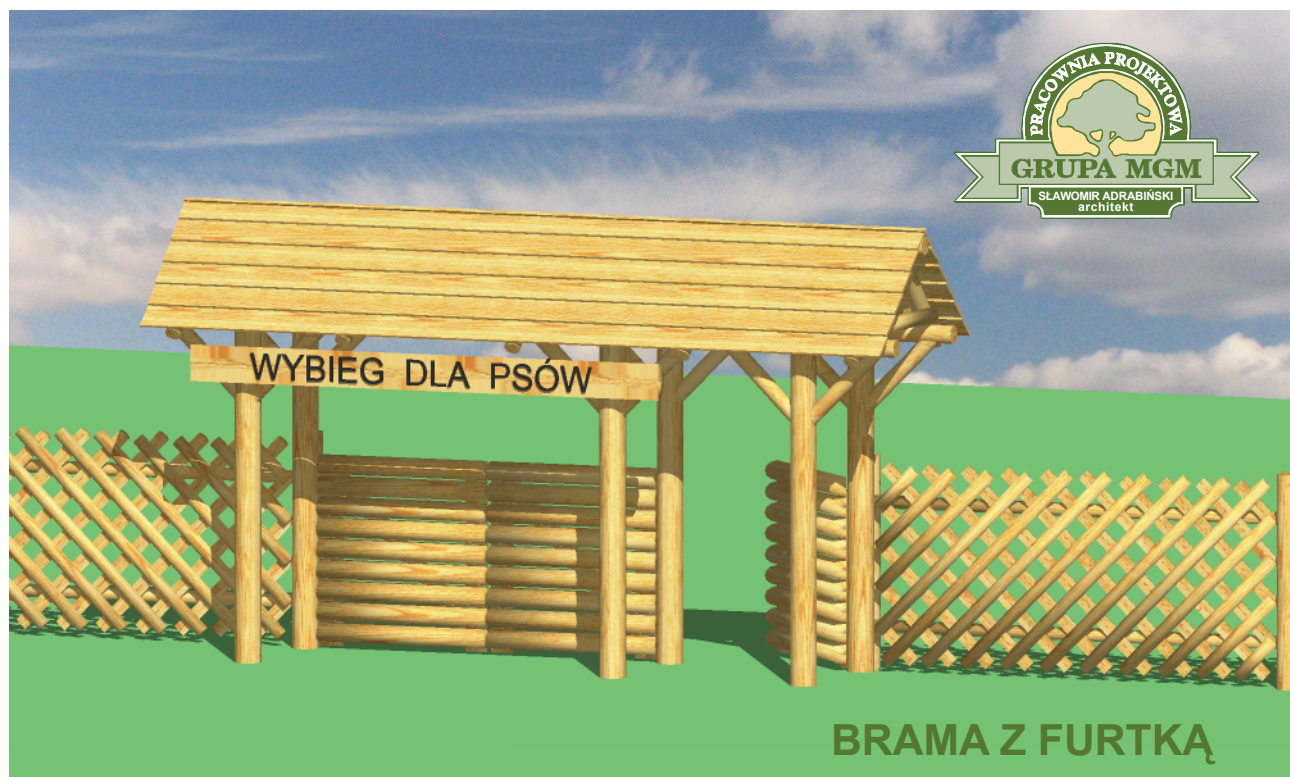


KONSTRUKCJA


Konstrukcja z żerdzi $\phi 10 \div 14$ cm i pali $\phi 12 \div 18$ cm. Łączenie elementów na złącza ciesielskie i gwoździe. Dach z desek nieobrzynanych gr. $22 \div 35$ mm. Wymiary gabarytowe obiektu dostosować do indywidualnych potrzeb, zachowując właściwe proporcje. Napisy na deskach wykonać farbami akrylowymi do drewna lub wydłutować.




WIDOK Z BOKU

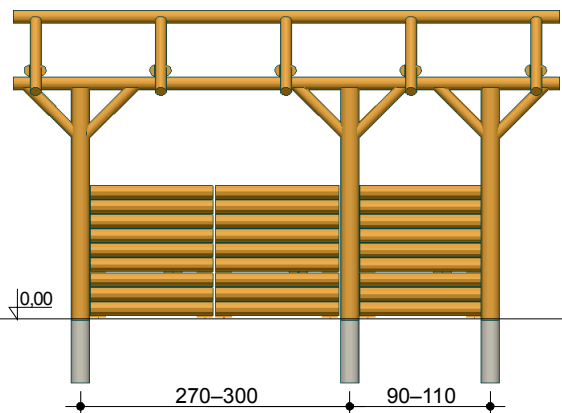

WIDOK OD STRONY WEJŚCIA

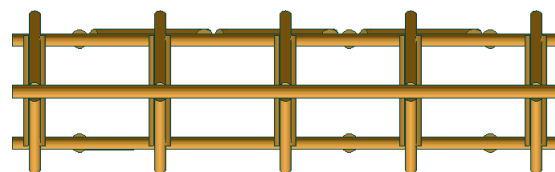

WIDOK Z GÓRY

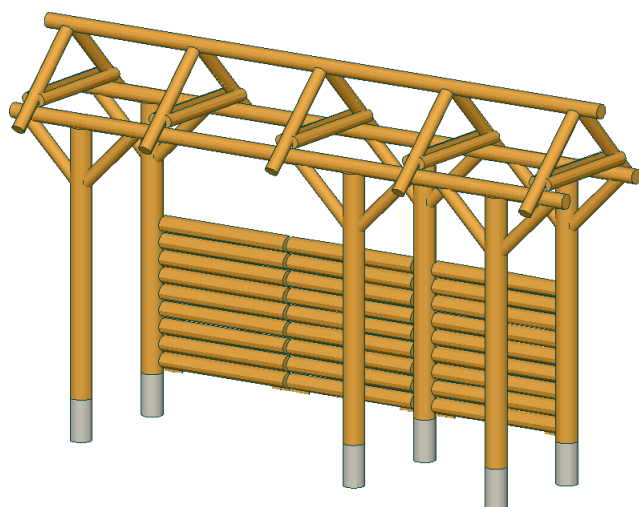

AKSONOMETRIA

UWAGA:
Stosować drewno sezonowane, okorowane.
Części nadziemne i podziemne zabezpieczyć środkami ochrony drewna.