



# ZŁĄCZA KABLOWE

## ZŁĄCZA KABLOWE DO SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH



Złącze zerowe  
ZK-2-03



Izolacyjne złącze fazowe  
IZK-2-02

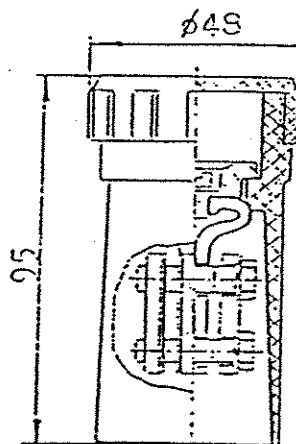

Izolacyjne złącze bezpiecznikowe  
IZK-2-01

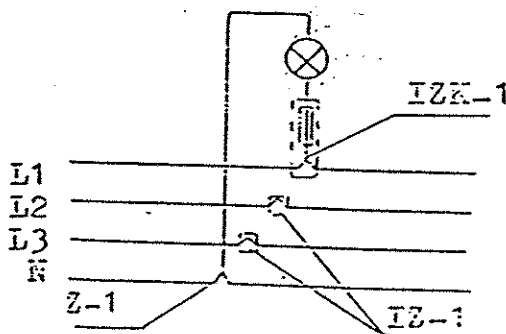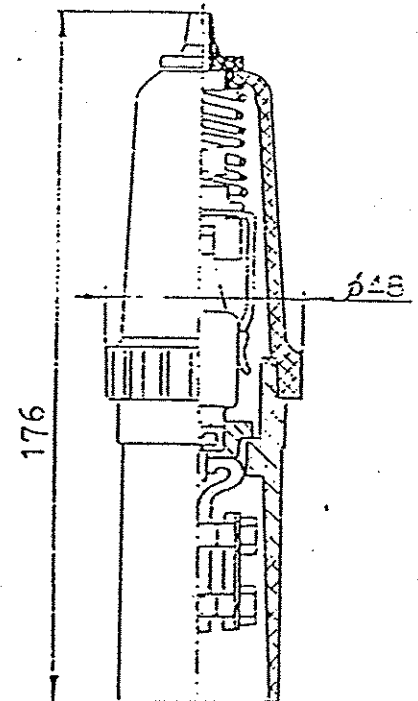

**PRZEZNACZENIE:** Złącza kablowe przeznaczone są do instalowania we wnękach słupów oświetleniowych.

### DANE TECHNICZNE.

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - znamionowe napięcie izolacji                                 | 500V                    |
| - znamionowy prąd przyłączeniowy                               | 100A                    |
| - dopuszczalny prąd wkładki bezpiecznikowej                    | 25A                     |
| - dopuszczalny przekrój żyły kabla                             | 16 - 50 mm <sup>2</sup> |
| - ilość żył kablowych                                          | 1 - 4 szt.              |
| - dopuszczalny przekrój żyły przewodu do oprawy oświetleniowej | 10 mm <sup>2</sup>      |

Jan Dąbrowski  
Typ: N/A  
5 ust. 2 pkt. 2 § 5 ust. 1  
6 7 oraz § 12 ust. 1 pkt. 4.