



Projektowane złącze kablowo-pomiarowe ZKP.
ZK1 + 1TL (na dz. nr 12)
pl. im. Waleriana Pawłowskiego
ul. K. Brodzińskiego i ul. St. Kostki

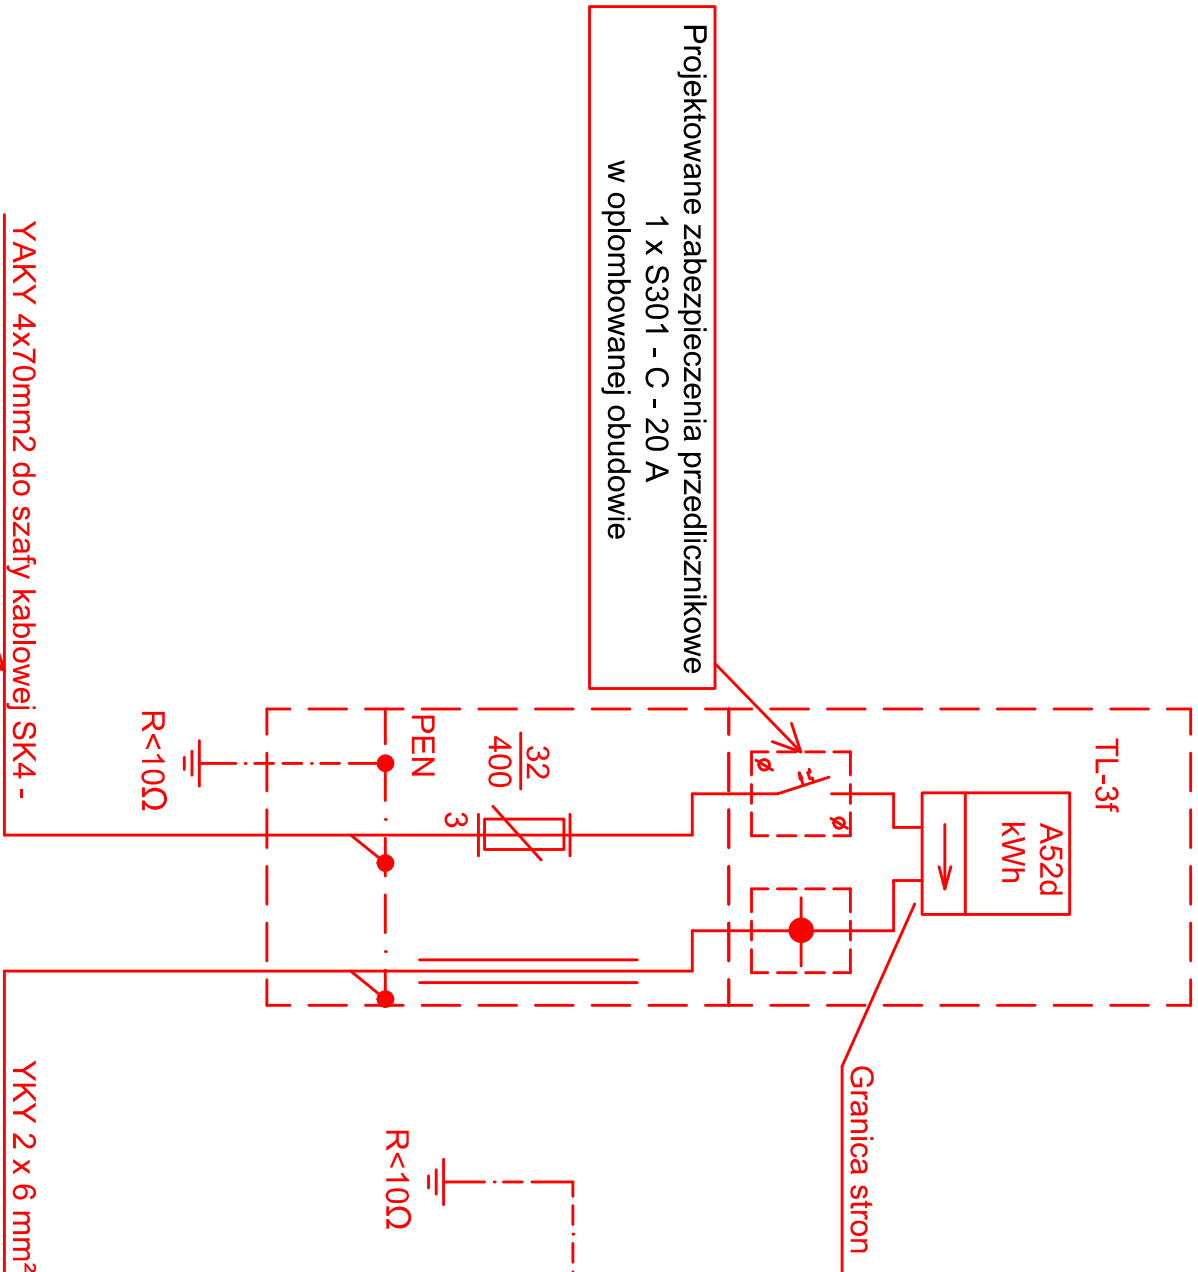

Projektowany kabel wg dokumentacji opracowanej przez ENEOS Sp. z o.o.

YAKY 4x70mm2 do szafy kablowej SK4 - w ul. Brodzińskiego

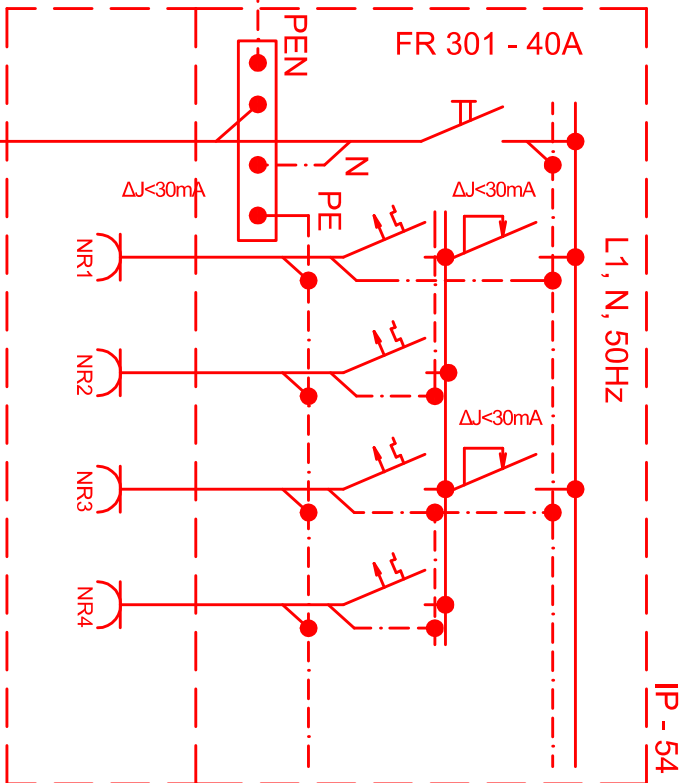

ROZDZIELNICA SCENY

- UWAGA
- Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125
 - Rowy kablowe kopać ręcznie
 - Kabel układać na głębokości 0,8 m
 - W miejscach skrzyżowań z istniejącymi instalacjami uzbrojenia podziemnego projektowany kabel układać w rurze AROTA Ø50 mm z zachowaniem odległości podanych w w/w normie.
 - Przepusty uszczelnić pianką montażową
 - Nawierzchnię terenu doprowadzić do stanu pierwotnego
 - Przed zasypaniem ułożonego kabla wykonać obmiar geodezyjny
 - Granica stron - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorcy w złączu ZKP
 - Zabezpieczenie przedlicznikowe w obudowie przystosowanej do plombowania.
 - Rozdzielnice sceny - szafka we wnęce.

W SZAFCE ZAMYKANEJ NA KLUCZ ODBIORCY
ZAMONTOWAC 4 PODWÓJNE GNIAZDA WTYKOWE - 16A
DO PODŁĄCZENIA ODBIORNIKÓW SCENY

WP: OD3/ZR1/2212/2012
Z DNIA 05.09.2012
MOC: 4 kW
zab. przedlicznikowe: 1 x 20 A

Ochrona przed dotykem pośrednim zgodnie z PN-IEC-60364 to samoczynne wyłączanie zasilania przez zastosowanie:

- bezpieczników topikowych o działaniu szybkim
- wyłączników nadmiaroprądowym o charakterystyce „B”
- wyłączników różnicoprądowych o prądzie zadziałania $\Delta J < 30 \text{ mA}$

ZADASZENIE "MINI" MUSZLI KONCERTOWEJ		DATA:
INWESTOR:	ADRES INWESTYCJI:	04.2013
Gmina Miasto Szczecin za pośrednictwem Zakładu Usług Komunalnych 71-080 Szczecin ul. Ku Słońcu 125A	pl. W. Pawłowskiego dz. nr 12 obręb 2076 Szczecin	BRANŻA: E
TYTUŁ RYSUNKU: Schemat zasilania - aneks		SKALA:
"ABRYS" PRACOWNIA PROJEKTOWA, OSSJUA INWESTORA ul. Luba 2b, 70-780 Szczecin		NR RYS.: 2E
Projektował: tech. JZbigniew Kapcia upr. bud. 195/Sz/87		
Sprawdził: inż. Jan Skwarczyński upr. bud. 40/Sz/79		