

2. Koncepcja zieleni miejskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące doboru nasadzeń przedstawiono poniżej oraz na planszy nr 1. Informacje o charakterystyce poszczególnych roślin zawiera załącznik.

Zadrzewienia istniejące zachowane będą w możliwie maksymalnym stopniu. Nawet istniejące owocówki zaleca się objąć szczególną opieką, do czasu wzrostu nowoprojektowanych drzew – dopiero po tym czasie (5- 10 lat) można będzie, po konsultacji z odpowiednimi służbami usunąć je z terenu.

Warunki siedliskowe (specyficzne siedlisko roślin , raczej suche, o dość dużym zapyleniu i zadyminowaniu powietrza oraz nieodpowiednim często dla roślin podłożu) , lokalizacja miejsca oraz uwarunkowania ze względu na charakter użytkowania terenu przesądzą o doborze gatunków drzew i krzewów.

Ze względu na lokalizację miejsca (teren otwarty – osiedlowy) oddziaływanie gazów, pyłu, kurzu jak i zasolenia pasów przydrożnych w doborze nowego nasadzenia dominują rośliny liściaste znoszące warunki miejskie. Zastosowano proste w uprawie i pielęgnacji gatunki. Najważniejszymi celami w tej kompozycji było wyciszenie, osłona przed kurzem i hałasem oraz delikatne podkreślenie charakteru miejsca. Dla zaakcentowania rozwidlenia dróg zaprojektowano akcent kompozycyjny jakim jest drzewo –soliter.

3. Technologia robót ogrodniczych

Na całym terenie przeznaczonym pod zielen należy wymienić wierzchnią warstwę ziemi (0,05m) na czarnoziem.

Do nowo posadzonego drzewa przed niekorzy

Wierzchnią warstwę ziemi wymienić na czarnoziem. Warunki z uwzględnieniem lokalnych

Wiatry chronią młode sadzonki przed wiatrem.

Wszystkie powierzchnie terenu, które nie będą zabudowane, utwardzone, przeznaczone na ciągi komunikacyjne, będą obsiane trawą. Będą to trawniki ozdobne, o charakterze rekreacyjnym (3122m²). Tego rodzaju trawniki nie wymagają stałej i kosztownej pielęgnacji. Stosowane do obsiewu mieszanki traw są odporne na deptanie, jak też na różne zniszczenia.

Do wysiewu mieszanki należy przystąpić dopiero po zakończeniu prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz nasadzeniu projektowanych krzewów. Przy obsiewie mieszanką zaleca się pozostawić czarny ugór wokół drzew i krzewów, w promieniu 0,5m od pni drzew lub granicy grupy krzewów.

Do zakładania trawników można zakupić mieszankę o następującym składzie gatunkowym:

kostrzewa czerwona rozłogowa- 30%

wiechlina łąkowa – 30 %

życica trwała – 40%

Jako normę wysiewu przyjmuje się na terenie płaskim 20g/m².

Zaleca się uwzględnić zakupienie o 25% więcej mieszanki.

Zrealizowaną zieleni należy objąć min.1 rocznym okresem pielęgnacyjnym.

4. Uwagi dodatkowe

Dobór materiału roślinnego dostosowano do istniejących warunków gruntowych.

Przy ewentualnych zmianach w materiale roślinnym wynikających z braku przewidzianych w projekcie gatunków lub odmian, należy dobrać taki materiał, który będzie spełniał podobne walory dekoracyjne (kolor, faktura, pokrój), a co najważniejsze będzie odpowiadał warunkom oświetleniowo - gruntowym; po konsultacji z projektantem niniejszego opracowania.

Opracowanie:



Agnieszka Krusikiewicz

mgr inż. arch. ; architekt krajobrazu


Kosz na śmieci

Charakterystyka

- Podstawę konstrukcji stanowi rura 51 x 3,2 mm.
- Kubeł na śmieci o pojemności 75 L został wykonany z blachy 2mm a daszek z blachy 3mm.
- Pojemniki na śmieci, zabezpieczone są specjalnym zamkiem, który zapobiega wyciąganie ich przez osoby niepowołane. W komplecie dołączamy specjalne klucze.
- Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową, malowany lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym).
- W skład kompletu standardowo wchodzi prefabrykat fundamentowy ułatwiających montaż.

Montaż

- W wyznaczonym miejscu wykonać wykopy pod prefabrykaty betonowe
- Do wykopanych zagłębień wsypać piasku na grubość ok. 10 cm, po czym wyrównać jego poziom
- W wykopie umieścić urządzenie zwracając uwagę na oznaczony poziom gruntu
- Następnie sprawdzamy czy urządzenie stoi dokładnie pionowo (przy pomocy poziomnicy), jeżeli tak to zasypujemy zagłębienia gruntem wybranym z otworu, odpowiednio go zagęszczając (w przypadku braku specjalnego urządzenia do zagęszczania gruntu zaleca się miejsca świeżo obsypane obficie zlać wodą)

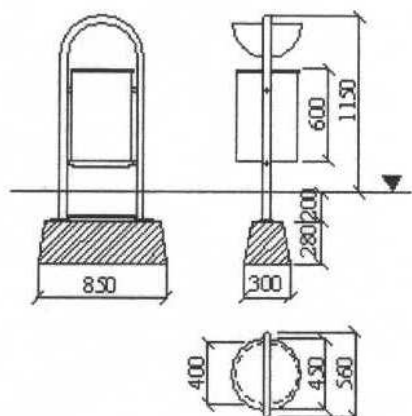

Ławka parkowa z rur

Charakterystyka

- Konstrukcja wykonana z rury 76,1x3,6 całość ocynkowana ogniowo, dodatkowo malowana lakierem akrylowym (lakierem strukturalnym).
- Listwy siedziska i oparcia z drewna sosnowego o wymiarach 40 x 16 x 2000 malowane impregnatem do drewna

