
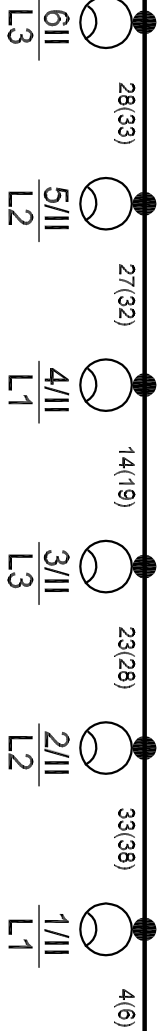


Projektowana szafka oświetleniowa S0
w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego



Dane wyjściowe :

- moc czynna jednej oprawy : 0,08kW
- prąd nominalny opraw - 0,38A
- maksymalny prąd rozruchowy opraw - 0,75A
- współczynnik mocy oprawy : $\cos \varphi = 0,85$

Moc zainstalowana : $P_I = 23 \text{ oprawy} \times 0,088 = 2,1W$ - prąd nominalny 3,5A

Prąd nominalny w projektowanych obwodach :

- opraw oświetleniowych w złączach słupowych : 4A/gG,

- uziom roboczy dodatkowy: na konczch obwodow i ogagaznien : Kwyp<5 52, wzduz trasz: K<3052

Projektował :	mgr inż. Zbigniew Majchowski		IMiĘ , NAZWISKO	UPRAWNIENIA NR	PODPIS
Sprawdził :	mgr inż. Andrzej Mągeniski		146/Sz/85		
Investor :	Gmina Szczecin, Zakład Usług Komunalnych		101/Sz/90		
Temat opracowania:	Oświetlenie parku u zbiegu ulic Oboytckiej Golsza i Oliwkowej				
Adres :	Szczecin, ul. Oboytcka, Oliwkowa działki nr 6/18 i 6/23				

Agencia Projektowa
ELTÓR Szczecin
 Al. Boh. Warszawy 116/6
 70-371 Szczecin
 tel. 091 4841079 , 601 727281

Nr umowy	skala	Data :
WZ/1z/46/2008	---	10.2008r.

Rys. **2**