
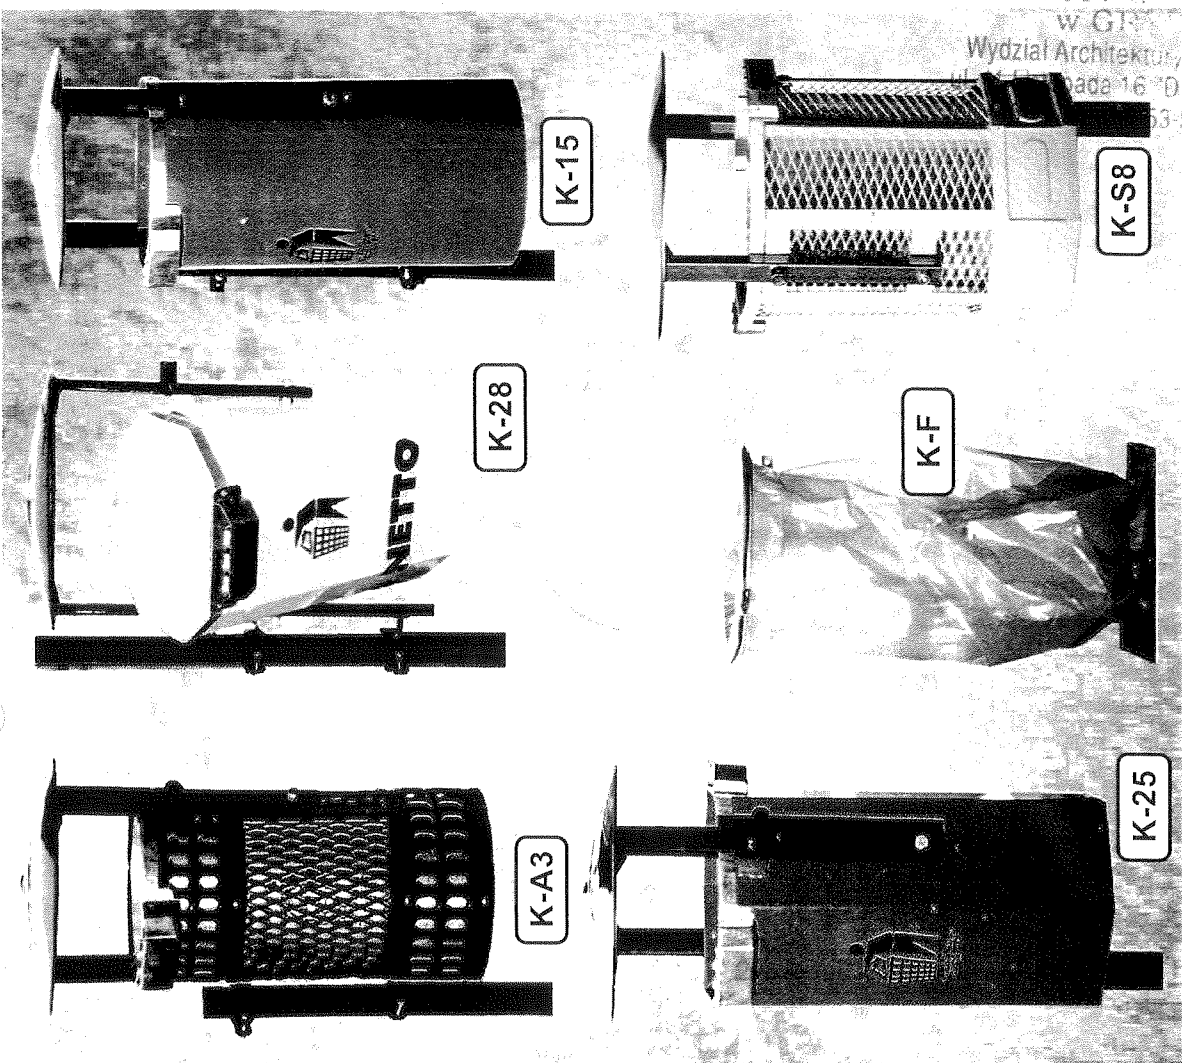


Kosze o pojemności 35 litrów

Kosze o pojemności 35-80 litrów

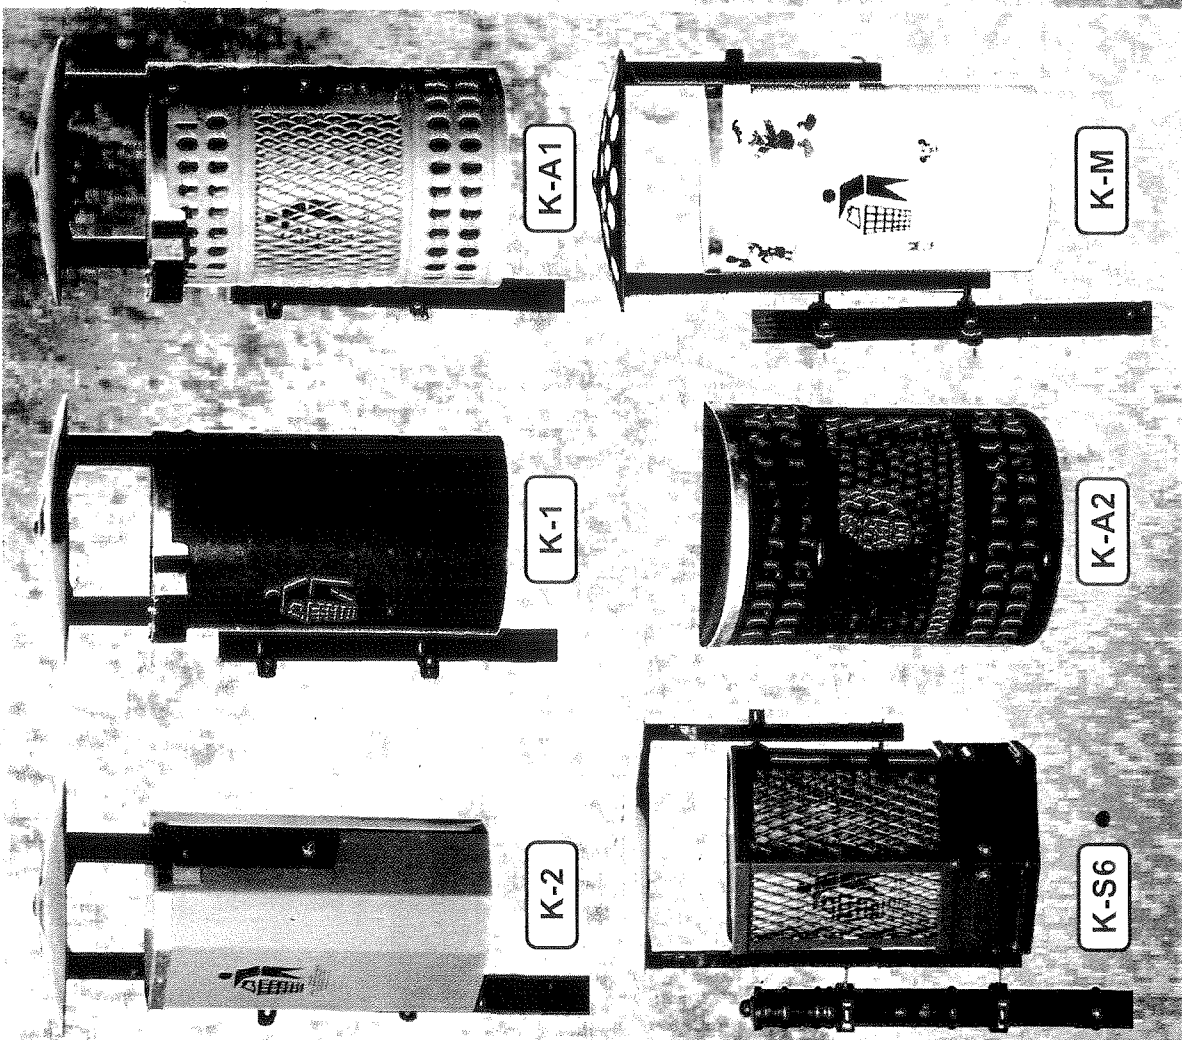

"KACPER" reprezentuje nowy typ kosza na odpadki. Dzięki swemu solidnemu wykonaniu potrafi oprzeć się nawet ciężkim uszkodzeniom i kradzieżom.

ZYSKUJESZ nie musisz wymieniać zniszczonych koszy

STAROSTWO POWIATOWE
w GOSTYNIE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Piłsudskiego 16 "D" 63-530 Gostynin
tel. 71 73 53 53 fax 71 73 53 53

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PRZEZ KLIENTÓW KOLORY wg. palety RAL

ŻÓŁTY	ZIELONY	NIEBIESKI	POMARAŃCZOWY	CZERWONY	CIEMNA SŁYWA
1023			2008		6007


Uwaga! Ze względu na odmienność farb stosowanych w poligrafii i w przemyśle metalowym mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy kolorami powyższymi a produktem finalnym.

HanseGrand®

dla pięknych dróg!

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 416-40-33, 404-53-53, fax 416-30-02

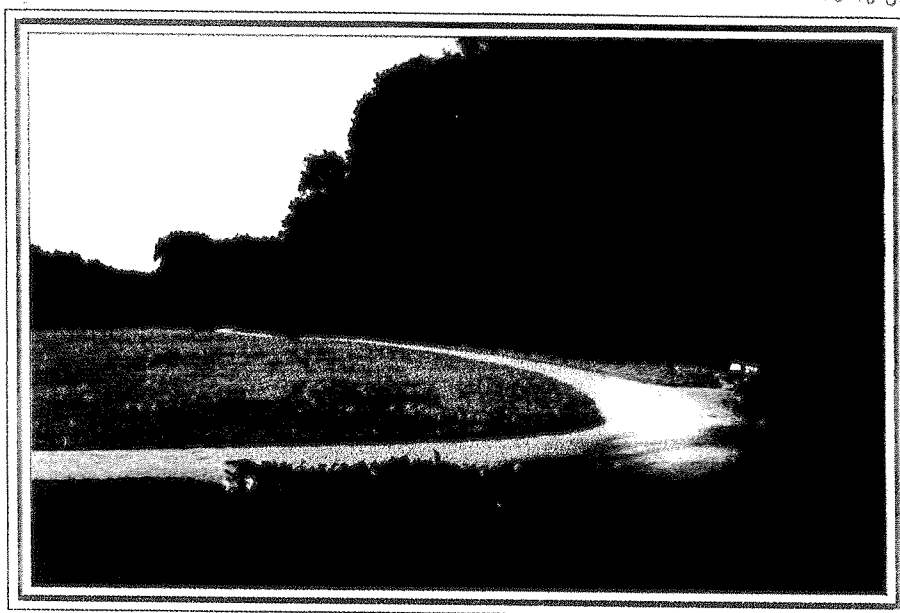

Opis produktu:

HanseGrand® to nawierzchnia dla ścieżek spacerowych, alei w parkach, ścieżek rowerowych, leśnych, edukacyjnych, cmentarzy, placów zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Składniki:

HanseGrand® to czysty materiał budowlany z wysokogatunkowych surowców, takich jak: łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. HanseGrand® jest całkowicie przyjazny dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości.

Właściwości:

HanseGrand® nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest nie brudzący. HanseGrand® nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.

Dane techniczne:


HanseGrand® posiada grubość ziarna od 0 do 4 mm, waga wynosi 2 tony/m³. Kontrolę zewnętrzną zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Szczecin.

Wskazówki eksploatacyjne:

HanseGrand® jest osadzany na głębokość od 3- 4 cm. Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3%

STAROSTWO POWIATOWE w GRYFINIE



Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 416-40-33, 404-53-53, fax 416-30-02

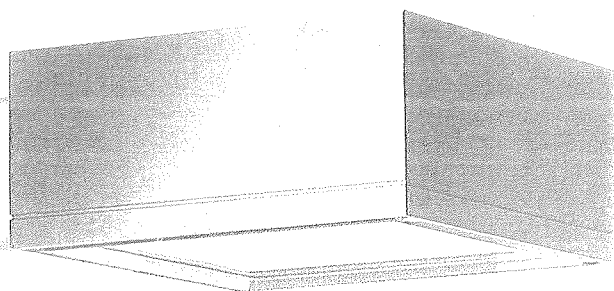


Delphi

Delo


Argo



Brak emisji światła
ku górze.



Wersja do montażu
naściennego posiada
regulację




Łatwy i szybki montaż



Wymowiana płyta
z komponentami
elektrycznymi




- System oświetlenia bezpośredniego. Jako źródła światła oprawy wykorzystują źródła wydładowcze sodowe, rtęciowe oraz metal-halogenowe.
- Oprawa do montażu na słupie lub na ścianie.
- Kompletna oprawa składa się z układu optycznego (pojedynczego lub podwójnego), ramienia i słupa.
- Obudowa układu optycznego wykonana z aluminium, podwójne chromianowanie powierzchni po procesie pasywacji (120° C). Dostępne w wersji o kształcie prostokątnym (model Delphi), cylindrycznym (model Delo) lub półkulistym (model Argo). Przezroczyste szkło hartowane o grubości 4 mm. Spiralna linka zabezpieczająca ze stali ocynkowanej. Silikonowa uszczelka. Odbłyśnik z blachy aluminiowej o wysokim stopniu czystości (99,9%), podwójnie anodyzowanej (5-6 mikronów), zabezpieczony śrubami ze stali nierdzewnej. Trzonek źródła światła przymocowany na aluminiowych wspornikach. Zabezpieczenie zapobiegające wypadnięciu źródła światła.
- Wymowiana płyta mocująca komponenty elektryczne wykonana z aluminium. Układ stabilizacyjny wyposażony w nie-eksplozujący kondensator z korekcją współczynnika mocy i szybkołącząca.
- Brak emisji światła ku górze.
- Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej (A2).
- Ramię do oprawy do montażu na słupie i na ścianie wykonane z aluminium. Wersja naścienna może być odchylana względem osi poziomej o 3°, 7,5° i 12°.
- Parametry techniczne zgodne z normą EN60598-1.
- Poziom ochrony IP66 IK07
- Klasa F
- Attest IMO, Znak ENEC
- Rekomendacja IMO
- Klasa izolacji II

MINIBRIQUE SQUARE






S.4541

Źródło światła: halogen
QT9 20W 12V G4 (330 lm)
Puszka montażowa w komplecie
(Wymagany oddzielny transformator
230/12V)




S.4545

Źródło światła: halogen
QT9 20W 12V G4 (330 lm)
Puszka montażowa w komplecie
(Wymagany oddzielny transformator
230/12V)







BRIQUE SQUARE





S.4576

Źródło światła: świetlówka kompaktowa
TC-D 10W G24d-1 (600 lm)
Puszka montażowa w komplecie





S.4579

Źródło światła: świetlówka kompaktowa
TC-D 10W G24d-1 (600 lm)
Puszka montażowa w komplecie





STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFNIĘ
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 416-40-33, 404-53-53, fax 416-30-02





S.5051

Źródło światła: metal-halogen
HIT-DE 70W Rx7s (5000 lm)
1 soczewka rozpraszająca








S.5052

Źródło światła: metal-halogen
HIT-DE 150W Rx7s (11000 lm)
1 soczewka rozpraszająca 120°





S.5053

Źródło światła:
2 x świetlówka kompaktowa
TC-T 18W Gx24d-2 (1200 lm)
1 soczewka rozpraszająca 130°





S.5061

Źródło światła: metal-halogen
HIT-DE 70W Rx7s (5000 lm)
2 soczewki rozpraszające 120°








S.5062

Źródło światła: metal-halogen
HIT-DE 150W Rx7s (11000 lm)
2 soczewki rozpraszające 120°





S.5063

Źródło światła:
2 x świetlówka kompaktowa
TC-T 18W Gx24d-2 (1200 lm)
2 soczewki rozpraszające 130°






S.5071

Źródło światła: metal-halogen
HIT-DE 70W Rx7s (5000 lm)
1 soczewka skupiająca 4°
1 soczewka rozpraszająca 120°

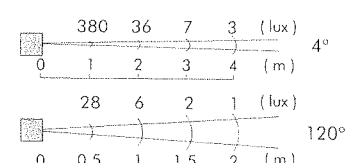

S.5072

Źródło światła: metal-halogen
HIT-DE 150W Rx7s (11000 lm)
1 soczewka skupiająca 4°
1 soczewka rozpraszająca 120°

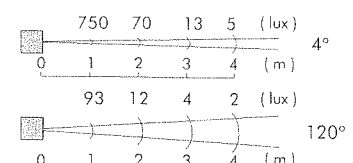

STAROSTWO POWIATOWE
w GRYFINIE

Wydział Architektury i Budownictwa
ul. 11 Listopada 16 "D", 74-101 Gryfino
tel. 416-40-33, 404-53-53, fax 416-36 92