

Opis przedmiotu zamówienia – część V


Wykaz urządzeń zabawowych wraz z opisem

	urządzenie	liczba	opis
1	ławka parkowa	4	ławka wkopywana, metalowa z oparciem. Konstrukcja metalowa, siedzisko i oparcie z drewnianych desek. Podłokietnik wraz z nogami z jednego elementu – rury o średnicy min. 7 cm. Siedzisko i oparcie zamontowane do nóg za pomocą kątowników i płaskowników. Siedzisko składa się z 2 desek o grubości min. 3,5 cm, z drewna klejonego zaimpregnowanego materiałem grzybobójczym i lakierobejcą w kolorze teak. Oparcie z min. jednej deski o tych samych parametrach co siedzisko. Elementy metalowe są ocynkowane metodą ogniową. Montaż każdej z nóg ławki na głębokości min. 15 cm w podłożu za pomocą, prefabrykatu betonowego wkopywanego pod powierzchnię podłoża, o min. wymiarach 20x20x 20 cm Wymiary ławki: długość – 190 -200 cm, głębokość– 47-52 cm,
2.	ławka młodzieżowa metalowa	6	ławka metalowa bez oparcia z podnóżkiem, wkopywana w ziemię. ławka wykonana z jednej części rury stalowej o przekroju min. 4,8 cm i grubości 2,7 cm. Siedzisko przymocowane do rury za pomocą ceowników, wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy z blachy ocynkowanej metodą ogniową. Podnóżek z blachy ryflowanej. Wysokość siedziska min. – 70cm. Ławka mocowana w podłożu za pomocą kotwy betonowej o wymiarach min. 60 x20 x 20 cm (o wadze min. 180kg.)
3	Kosz na śmieci	6	Kosz na śmieci metalowy o pojemności 35 l. Wykonany ze stali ocynkowanej metodą ogniową. Konstrukcja wykonana z rury stalowej o przekroju min. 48 mm. Daszek urządzenia na stałe przymocowany do konstrukcji. Pojemnik na śmieci z możliwością wymontowania i przechylenia w celu opróżnienia kosza. Montaż w gruncie za pomocą 2szt. prefabrykatów betonowych umieszczonych min. 15 cm pod powierzchnią, o wymiarach min. 20x20 x15 cm (o łącznej wadze min. 60 kg)
4	Stojak rowerowy	4	Stojak rowerowy wykonany z jednej części rury stalowej ocynkowanej metoda ogniową, o średnicy min. 3,8 cm. Wygięcie rury umożliwiające oparcie roweru dziecięcego. Max. wysokość 90 cm. Montowana w podłożu za pomocą 2 szt. prefabrykatów betonowych umieszczonych min. 15 cm pod powierzchnią o wymiarach 20x20x15 cm o łącznej masie min. 25 kg
5	Bramka do gry w piłkę nożną	2	Bramka wykonana z rur o średnicy min. 11 cm x 3,0 cm i 4,5 x2,5 cm, wymiary: wysokość – ok. 2m, szerokość - ok. 5m, głębokość u podstawy- powyżej 1m. Bramki

Opis przedmiotu zamówienia – część V

Wykaz urządzeń zabawowych wraz z opisem

			wzmocnione na głębokości i szerokości u podstawy rurami o średnicy 4,5 cm, mocowane za pomocą 4 szt. kotew betonowych. Przód bramki wykonany z rur stalowych o śr. min. 11cm, posadowionych na kotwach o średnicy min. 1 m. Tyl bramki z rur cieńszych umocniony na 2 kotwach o średnicy min. 50 cm. I grubości – 20 cm. Łączna masa prefabrykatów betonowych – min. 200 kg. Konstrukcja ocynkowana metodą ogniową
--	--	--	---

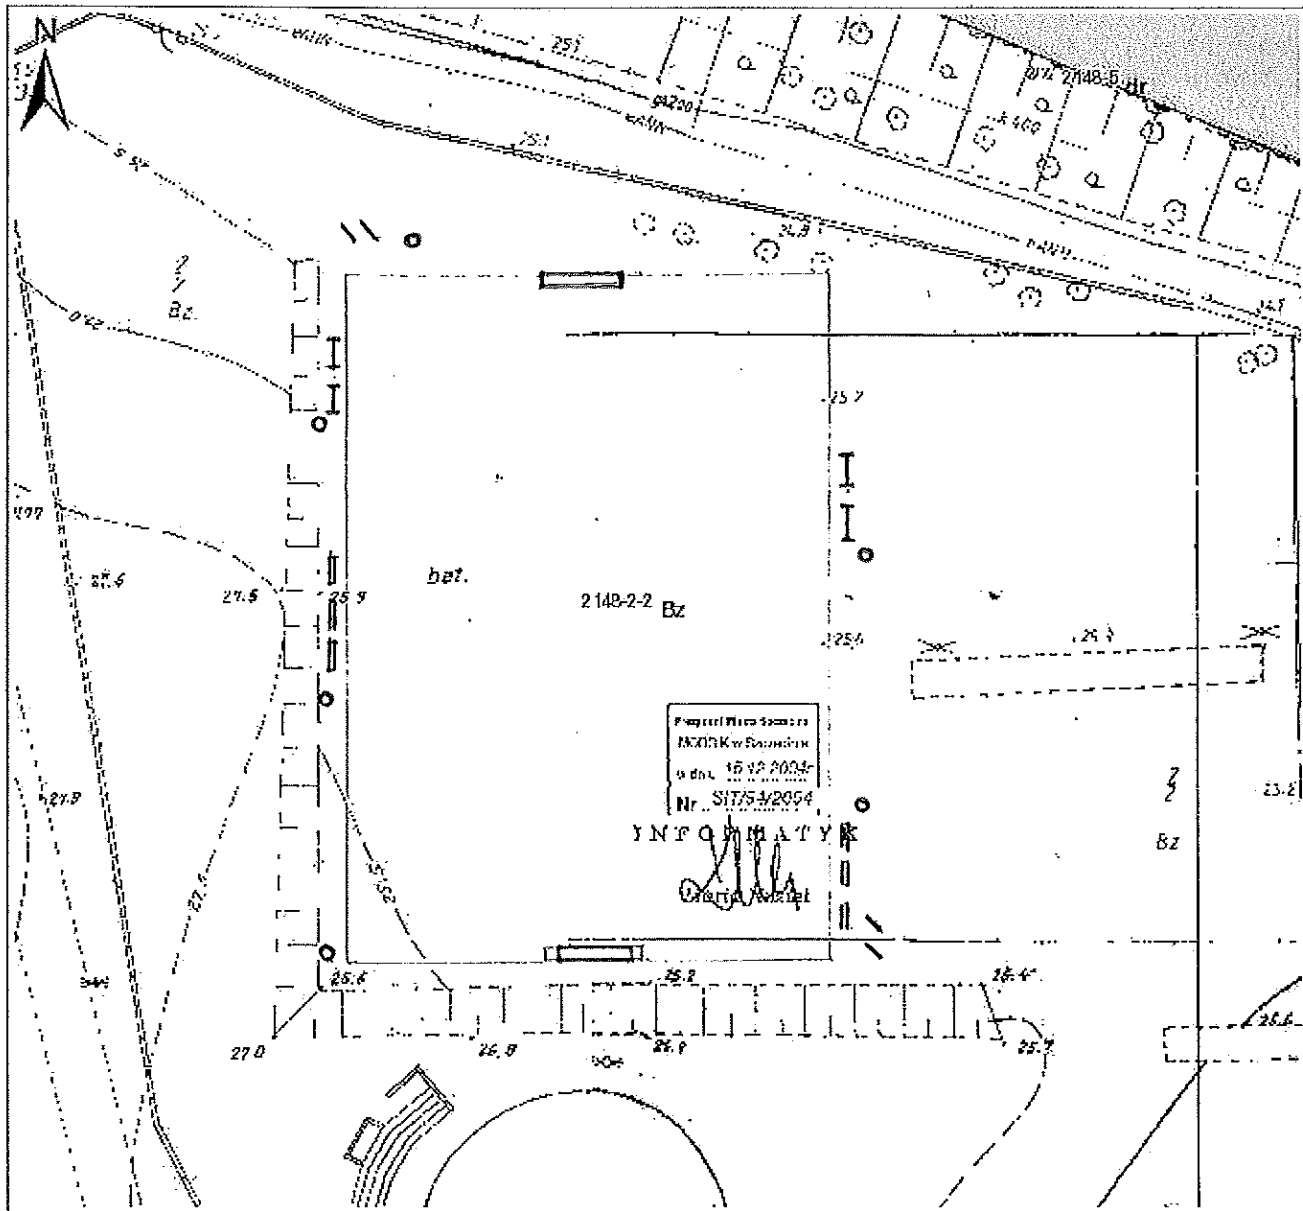

- || - stojaki rowerowe (4 szt.)
- || - ławki parkowe (4 szt.)
- || - ławki metalowe (6 szt.)
- o - kosze na śmieci (6 szt.)
- || - bramka do gry w piłkę nożną (2 szt.)