

Opis przedmiotu zamówienia – część I

1. Zakres prac

1.1. Teren przy ul. Wiszesława w Szczecinie (powierzchnia terenu do przygotowania 500 m²)

1. Wykoszenie chwastów i samosiewów.
2. Powierzchniowe oczyszczenie terenu.
3. Plantowanie terenu.
4. Kompleksowa pielęgnacja 4 szt. drzew.

1.2. Teren przy ul. Ceglówka w Szczecinie (powierzchnia terenu do przygotowania 500 m²)

1. Wykoszenie chwastów i samosiewów.
2. Powierzchniowe oczyszczenie terenu.
3. Plantowanie terenu.
4. Kompleksowa pielęgnacja 2 szt. drzew.

1.3. Teren przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie (powierzchnia terenu do przygotowania 900 m²)

1. Koszenie trawy.
2. Wyfrezowanie dwóch pni drzew.

1.4. Teren na Placu Pawłowskiego (ul. Brodzińskiego) w Szczecinie

1. Demontaż drewnianego ogrodzenia placu zabaw (125 mb),
2. Demontaż starej piaskownicy.

1.5. Teren przy Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

1. Demontaż drewnianego ogrodzenia placu zabaw (100 mb),
2. Demontaż starej piaskownicy.
3. Demontaż urządzenia zabawowego (bujak na sprężynie).

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac

2.1. Wykoszenie chwastów i samosiewów.

Koszenie chwastów i samosiewów. Koszenie obejmuje tereny częściowo obsadzone drzewami i krzewami.

Zgrabienie, wywóz i utylizacja pokosu.

2.2. Powierzchniowe oczyszczenie terenu.

Oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, resztek budowlanych, gałęzi, liści, śmieci itp. zanieczyszczeń. Przesortowanie i ułożenie zebranego materiału w stosy. Wywóz i utylizacja zanieczyszczeń.

2.3. Plantowanie terenu.

Teren należy tak wyprofilować, aby nie tworzyły się zastoiska wodne.

2.4. Kompleksowa pielęgnacja drzew.

Wycięcie gałęzi suchych, nadmiernie zagęszczających koronę. Podkrzesanie (podniesienie) korony drzewa do wysokości 4,5 m. Powstałe w trakcie wykonywania prac odpady i drewno należy wywieźć i zutylizować.

2.5. Frezowanie pni drzew.

Wyfrezowanie pni poniżej poziomu gruntu, tak by umożliwić natychmiastowe zagospodarowanie terenu. Powstałe trociny rozrzucić pod krzewy i drzewa w obrębie przygotowywanego terenu.

2.6. Demontaż drewnianego ogrodzenia.

Wywóz i utylizacja zdemontowanego ogrodzenia.

2.7. Demontaż starej piaskownicy.


Skucie betonowej obudowy piaskownicy poniżej poziomu gruntu, tak by umożliwić natychmiastowe zagospodarowanie terenu. Powstały po demontażu gruz należy wywieźć i zutylizować.

2.8. Demontaż urządzenia zabawowego (bujak na sprężynie).

Zdemontowanie starego bujaka na sprężynie i dostarczenie urządzenia zabawowego na zaplecze ZUK.

3. Lokalizacja placów zabaw


3.1. Teren przy ul. Wiszesława w Szczecinie

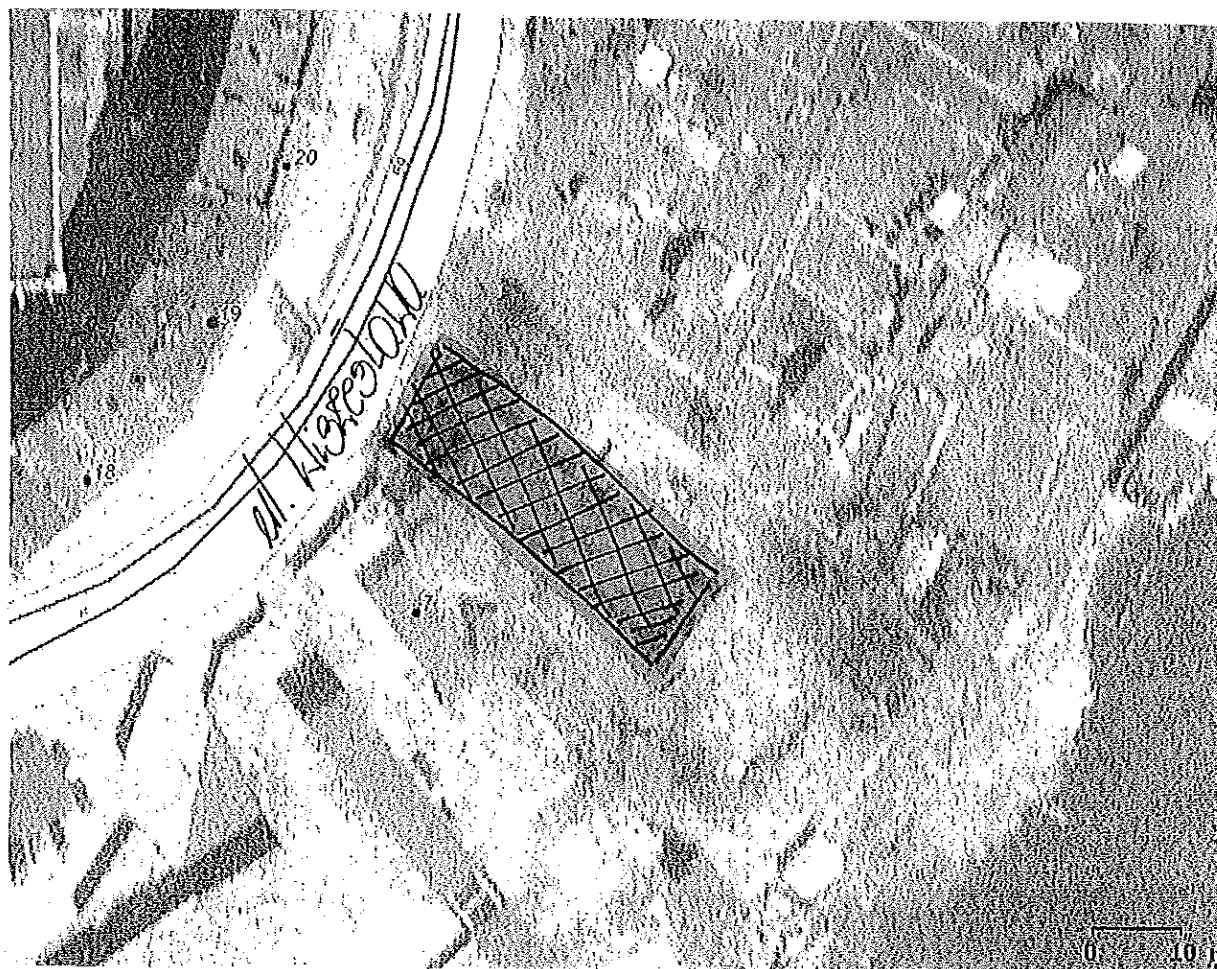


3.1. Teren przy ul. Wiszesława w Szczecinie



3.2. Teren przy ul. Ceglówka w Szczecinie

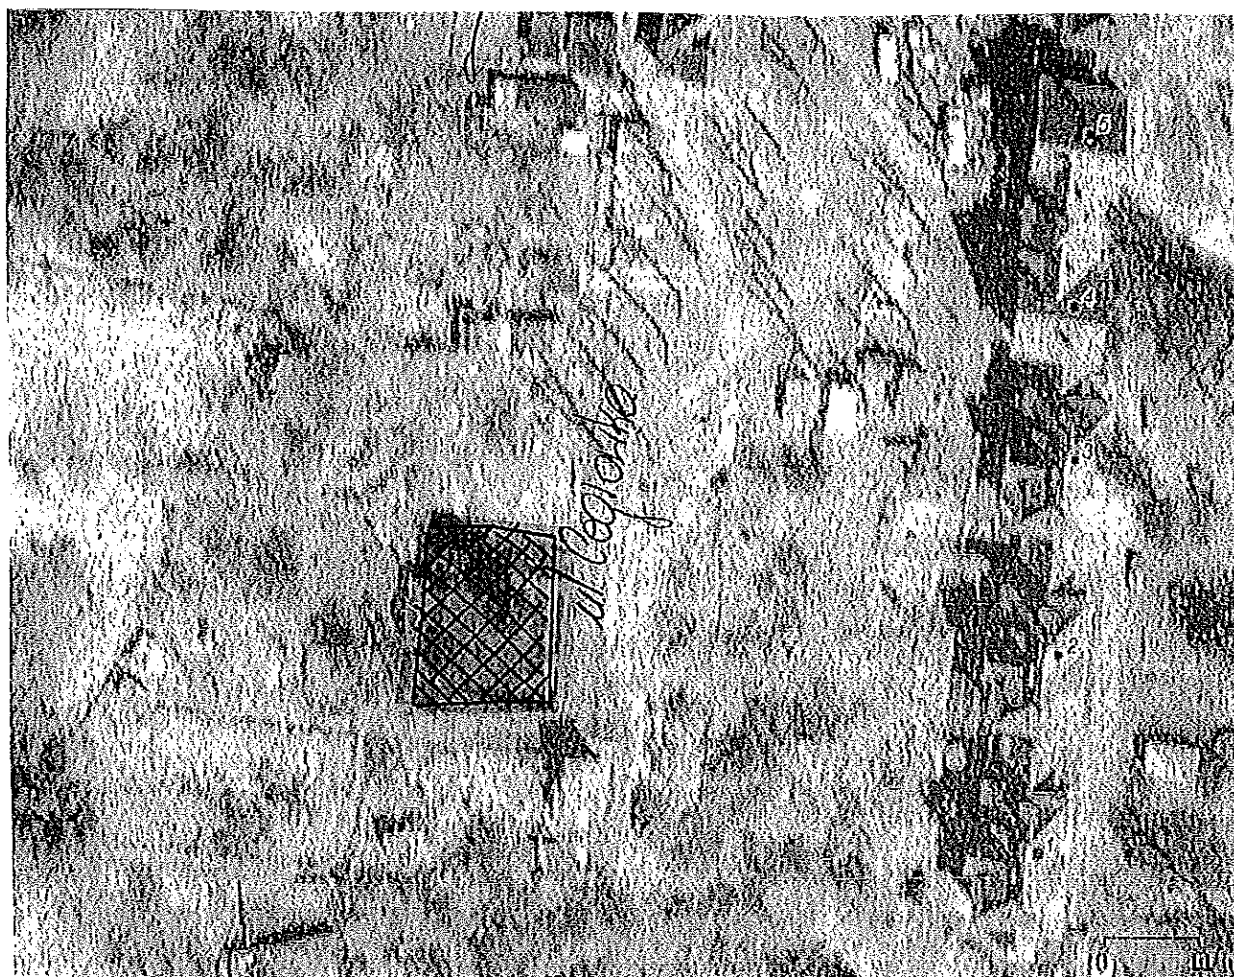

3.2. Teren przy ul. Ceglówka w Szczecinie

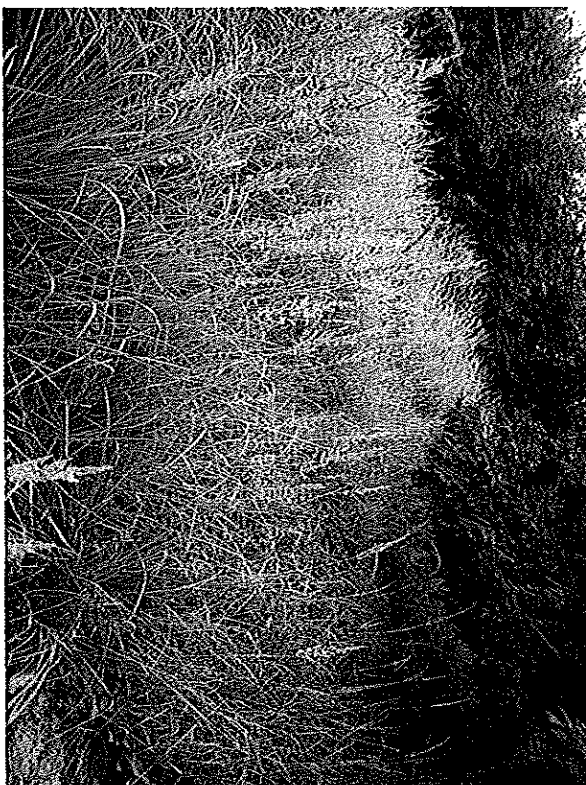


3.3. Teren przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie



3.3. Teren przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie



3.4. Teren na Placu Brodzińskiego w Szczecinie

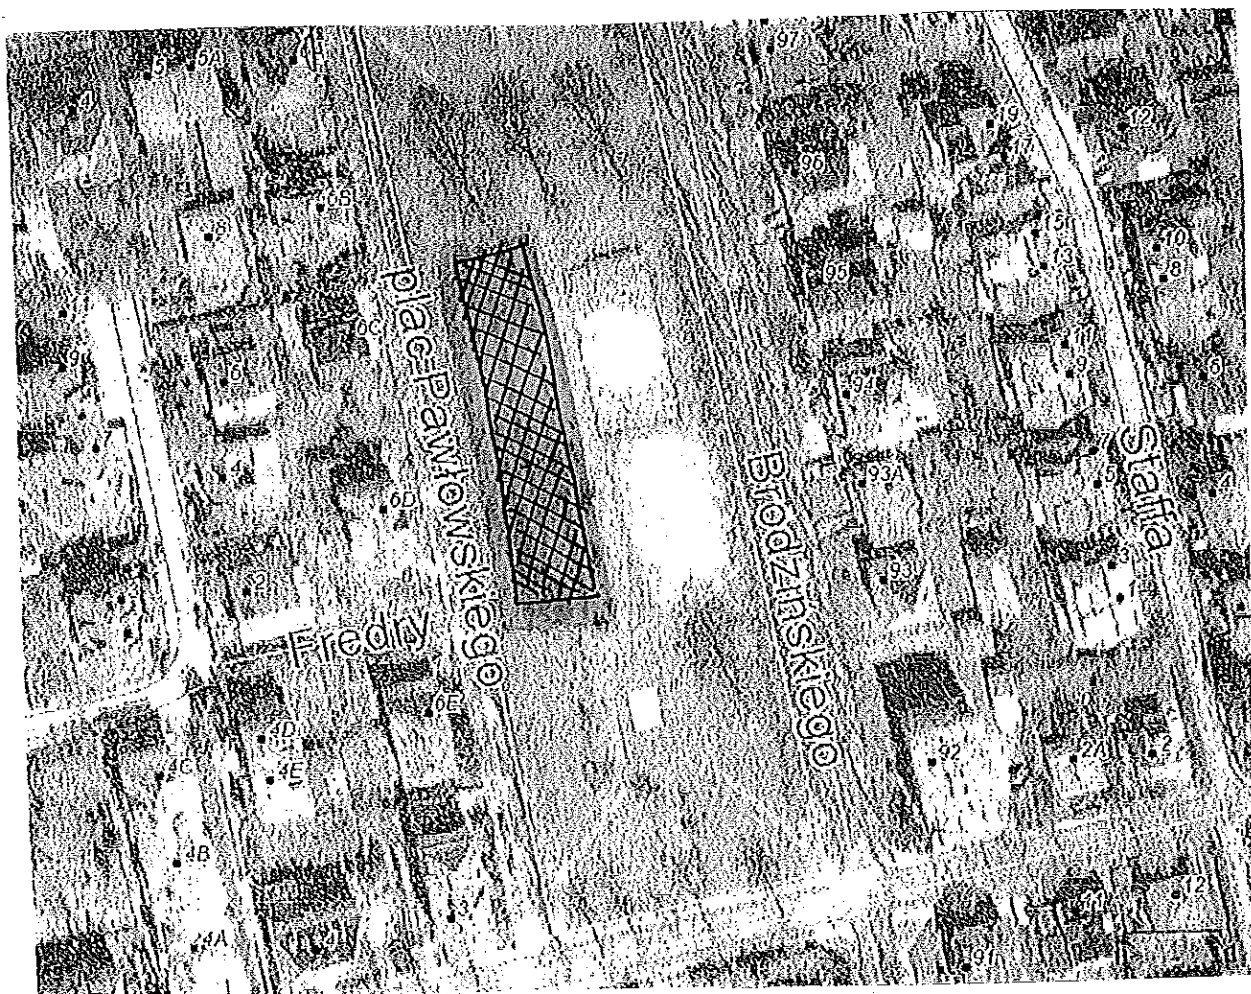

3.5. Teren w parku przy Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie

