


SCHEMAT WYKONANIA PRZEPUSTU KABLOWEGO METODĄ PRZECISKU NIESTEROWANEGO

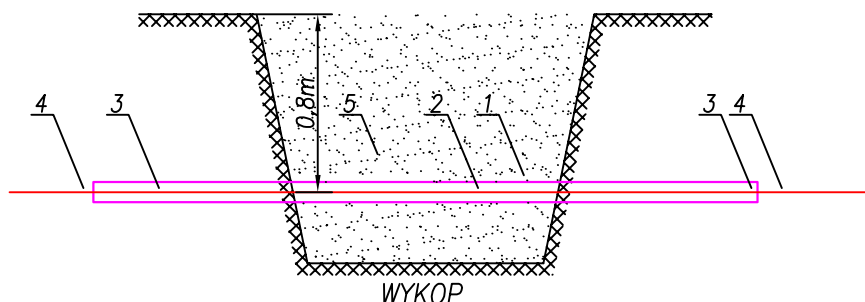

LEGENDA:

1. Rura osłonowa SRS 110mm, prod Arot lub równoważna.
2. Linia kablowa.
3. Uszczelnienie rury ochronnej wykonanę pianką montażową + masą uszczelniającą wodoodporną.
4. Znacznik kabla (opaski informacyjne).
5. Ziemia rodzima pochodząca z rozkopów przebrana z kamieni oraz elementów ostrych.

UWAGI:

Wskazane na planie sytuacyjnym linie kablowe tj. przejścia pod ścieżkami parku przy współrzędnych e51÷e52, e55÷e56, e58÷e59, e62÷e63 projektuje się układać zgodnie z normą "N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" metodą przecisków niesterowanych. Kable należy układać w wykopie wyrównanym i oczyszczonym z kamieni o szerokości 1m na głębokości 0,8m w rurach ochronnych grubościennych HDPE o średnicy 110mm np. rurach ochronnych typu SRS 110mm prod. Arot lub równoważnych. Rury w wykopie pod ścieżkami projektuje się układać metodą przecisków niesterowanych. Kable energetyczne do rur wprowadzać zgodnie z wytycznymi producenta przestrzegając zwłaszcza promieni zagięć kabli oraz dopuszczalnych momentów wciągania kabli do rur, w celu ułatwienia prac zastosować emulsję zmniejszającą tarcie pod kabli podczas wciągania do rur ochronnych. Po prace związany z wciąganiem kabli w rury osłonowe, ww. rury zabezpieczyć przed zamulaniem za pomocą pianki montażowej oraz masy uszczelniającej. Na kable po dwóch stronach przecisków nałożyć opaski informacyjne, które winny zawierać trwałe napisy zawierające: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg odpow. normy, znak użytkownika, rok ułożenia kabla. Po pracach kablowych ziemie w miejscach wykopu zagęścić, ubić, a teren przywrócić do stanu pierwotnego. Podczas wykonywania przecisków niesterowanych zachować szczególną ostrożność na niewykazane na planie sytuacyjnym uzbrojenie terenowe.



PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

"Trzy Małe Drzewka"

mgr inż. **Natalia Maćków**

ul. M. Konopnickiej 25,
71-151 Szczecin, Polska

tel./fax.: +48914878212,
mobil: +48602131262,
e-mail: nmackow@post.pl

INWESTOR



GMINA MIASTO SZCZECIN
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Ku Słońcu 125 A
71-020 Szczecin

INWESTYCJA

PRZEBUDOWA PARKU IM. ST. NADRATOWSKIEGO W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCJI

Szczecin,
ul. J. Malczewskiego, ul. J.Ch. Paska
obręb 1017 dz. 21/30; 21/31; 21/45; 21/50; 21/61; 29/1

NAZWA I STADIUM RYSUNKU

SKALA

BRANŻA

E

SCHEMAT IDEOWY WYKONANIA PRZEPUSTU KABLOWEGO METODĄ PRZECISKU NIESTEROWANEGO

DATA

II.2014

NR RYS.

2

PROJEKTANT

mgr inż.

Piotr Kędziora

upr. bud. nr ZAP/0198/PWOE/08

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż.

Remigiusz Końca

upr. proj. WKP/0408/POOE/11

OPRACOWUJĄCY

mgr inż.

Łukasz Słaby