



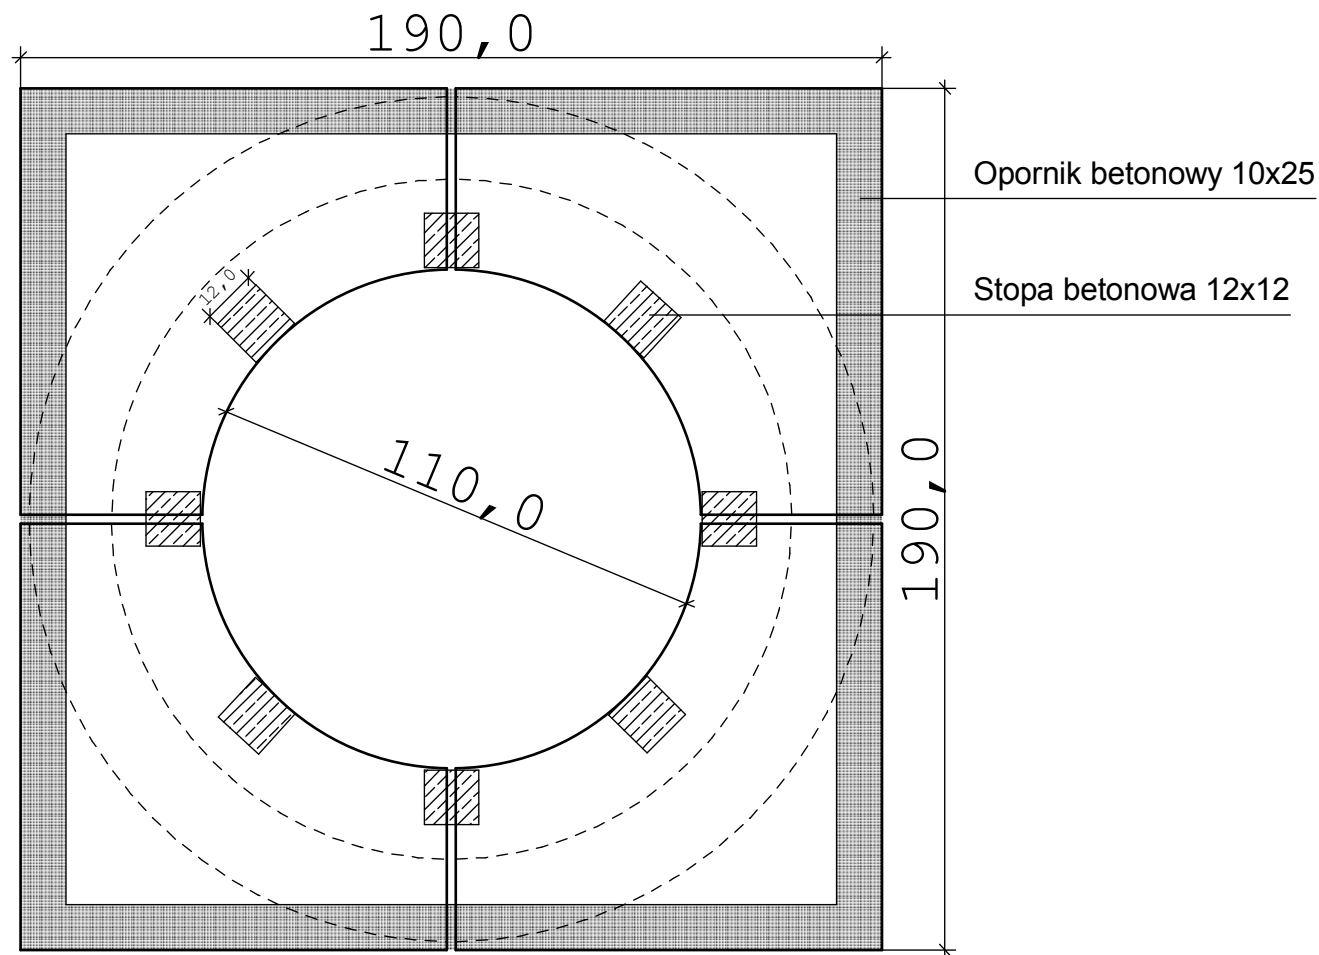

SZCZEGÓŁ A

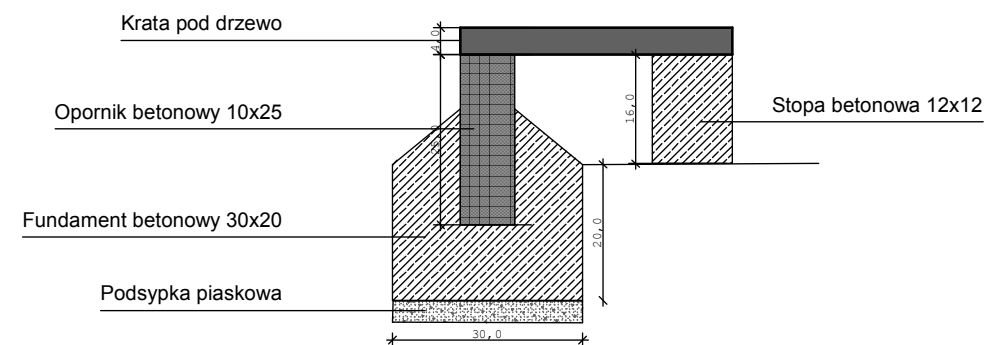

UWAGI:

Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów korzeniowych drzew.
W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć.

Korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew.


Przy drzewach rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie.

Zakaz usuwania korzeni szkieletowych.

W przypadku kolizji takiego korzenia z opornikiem, należy wyciąć w krawężniku 'mostek'.

Fundament musi posiadać płaszczyznę płaską, wypoziomowaną, umożliwiającą równomierne ułożenie kraty.

Kratę pod drzewo należy trwale połączyć z fundamentem, tak aby nie można było jej podnieść przez osoby niepowołane.

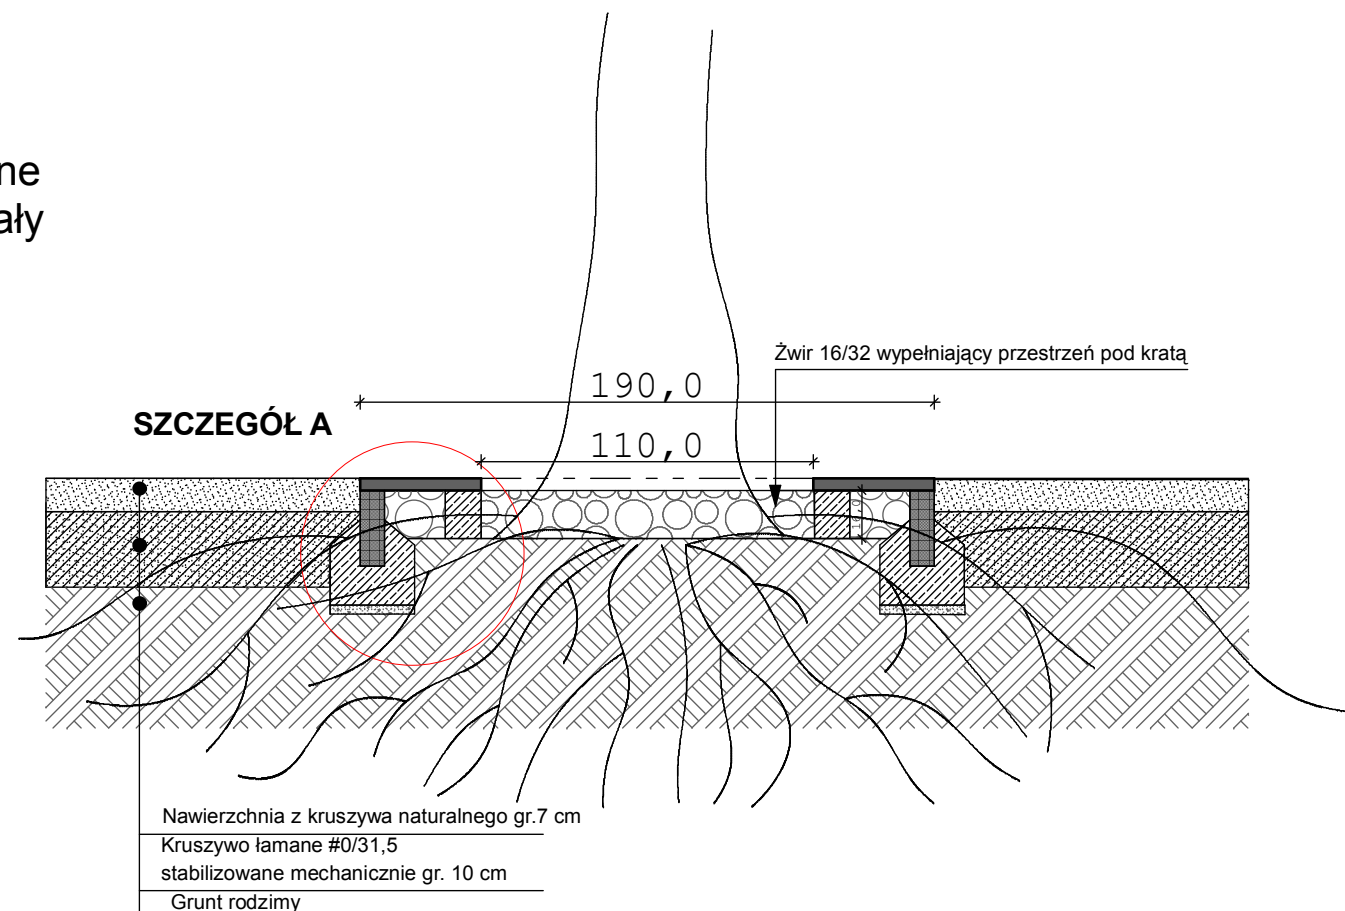

"Trzy Małe Drzewka" mgr inż. Natalia Maćków ul. M. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin, Polska tel./fax.: +48914878212, mobil: +48602131262, e-mail: nmaekow@post.pl	
INWESTOR	
GMINA MIASTO SZCZECIN Wydział Inwestycji Miejskich pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
INWESTYCJA	
ZAGOSPODAROWANIE SKWERU im. M.Doliwo-Dobrowolskiego przy ul. Bema w Szczecinie	
ADRES INWESTYCJI	
Szczecin, ul. J.Bema, ul. W.Sikorskiego, al. Boh. Warszawy obręb 2254 dz. 24	
NAZWA I STADIUM RYSUNKU	
SKALA	BRANŻA
1:25	A+Z
ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW - KRATA POD DRZEWO	
DATA	NR RYS.
VIII.2014	5
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Magdalena Słoka-Oplótny upr. bud. 10/ZPOIA/2006	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. krajobrazu Natalia Maćków	