



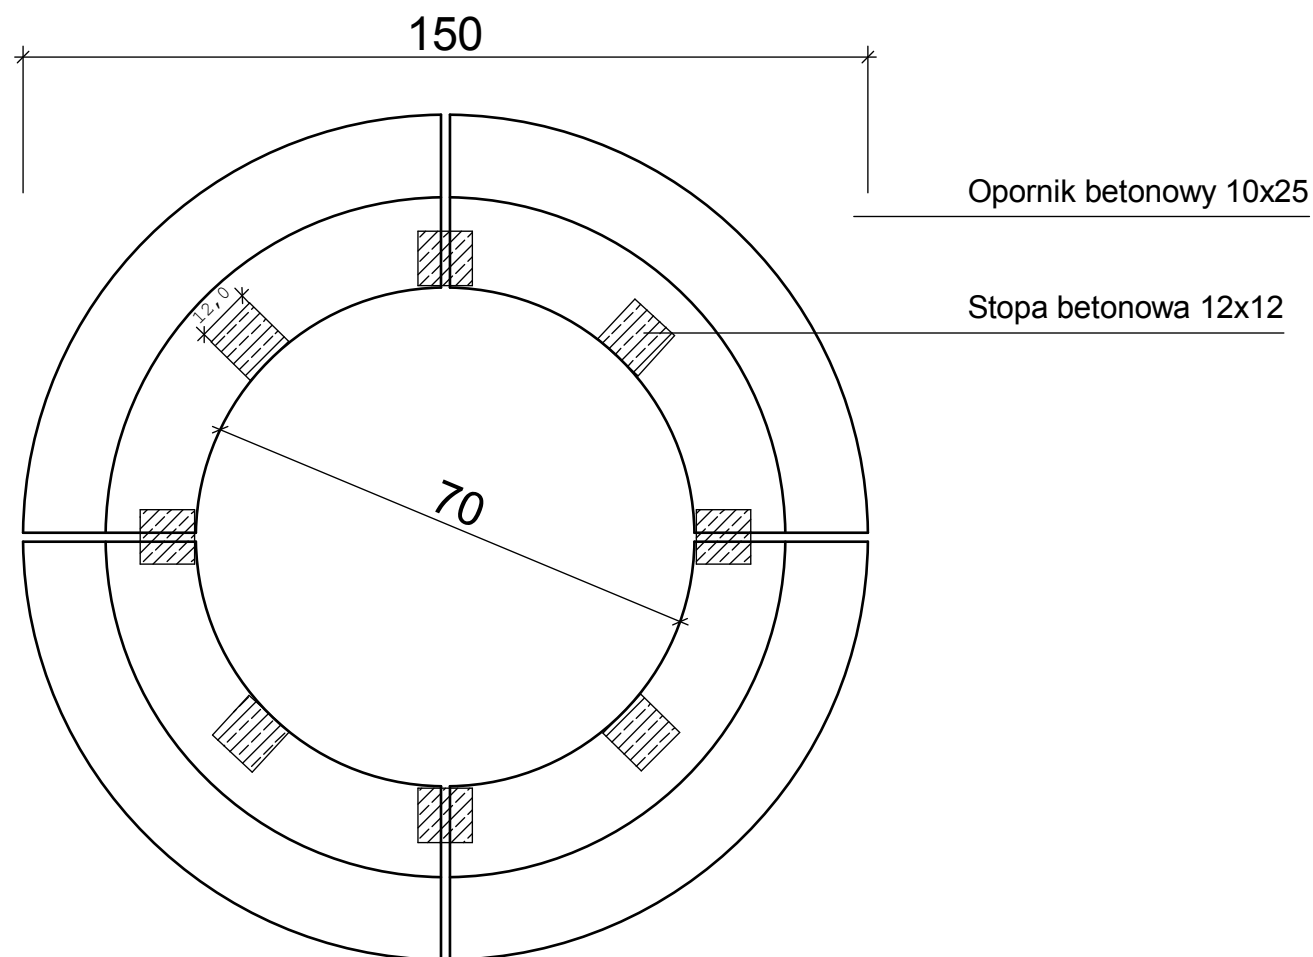

SZCZEGÓŁ A

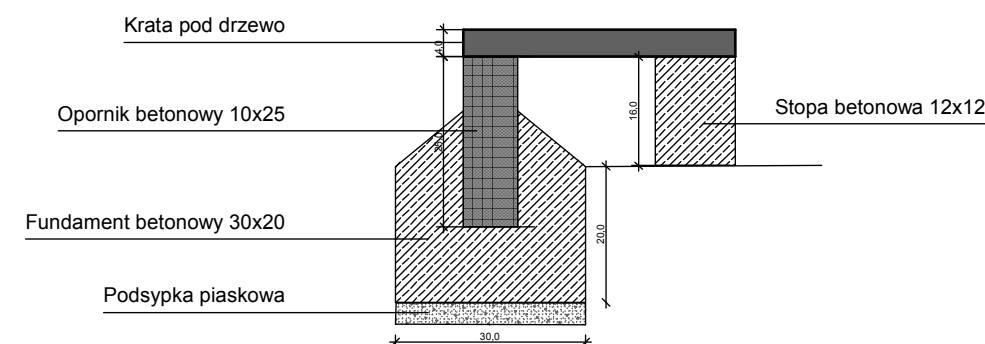

UWAGI:

Wszelkie prace prowadzone w pobliżu drzew powinny być wykonane ze szczególną ostrożnością tak, aby roboty ziemne nie spowodowały osłabienia systemów korzeniowych drzew.
W przypadku odkrycia korzeni należy je zabezpieczyć.

Korytowanie ograniczyć do minimum, tak, aby nie uszkodzić korzeni drzew.


Przy drzewach rowki pod obrzeża należy kopać ręcznie.

Zakaz usuwania korzeni szkieletowych.

W przypadku kolizji takiego korzenia z opornikiem, należy wyciąć w krawężniku 'mostek'.

Fundament musi posiadać płaszczyznę płaską, wypoziomowaną, umożliwiającą równomierne ułożenie kraty.

Kratę pod drzewo należy trwale połączyć z fundamentem, tak aby nie można było jej podnieść przez osoby niepowołane.

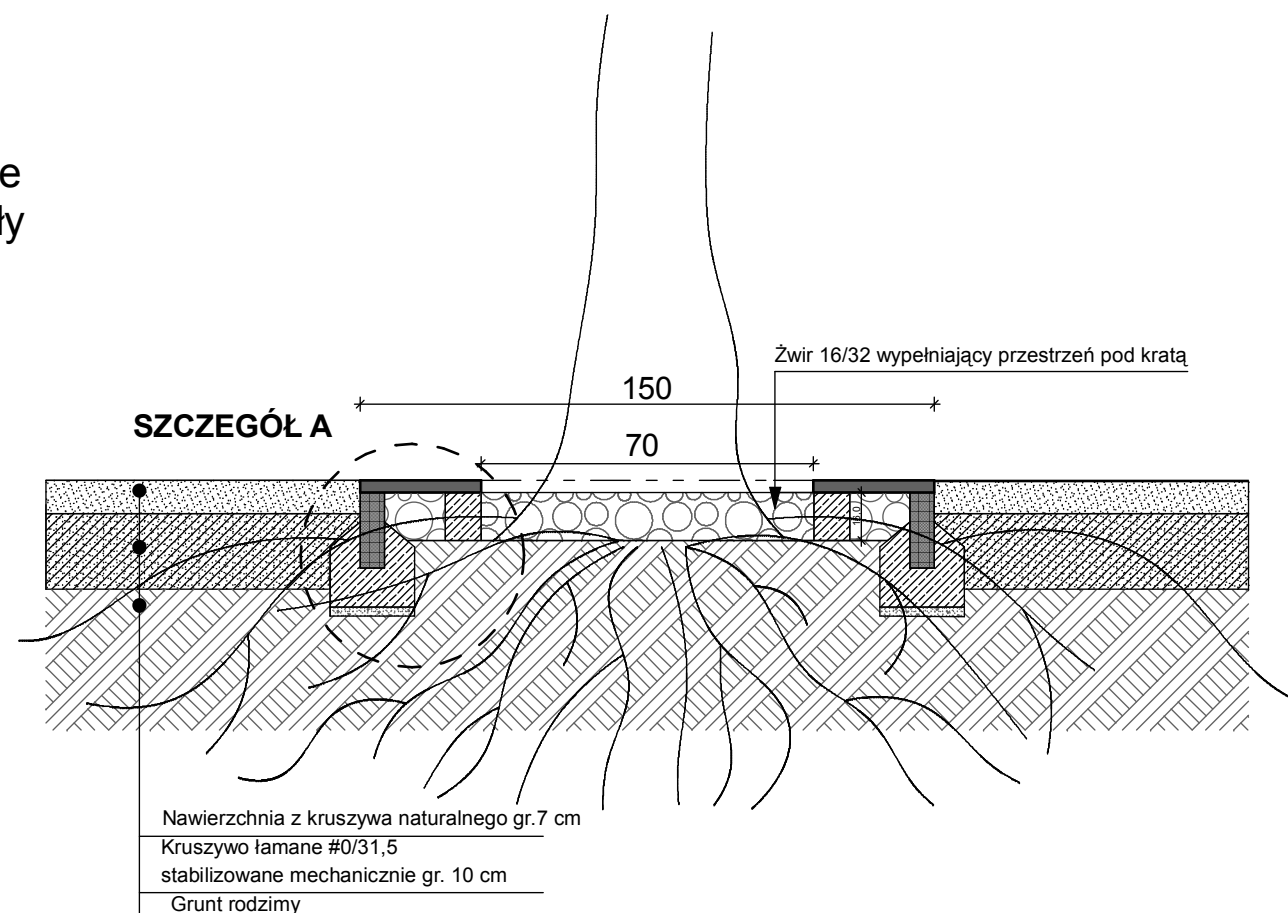

PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU "Trzy Małe Drzewka" mgr inż. Natalia Maćków ul. M. Konopnickiej 25, 71-151 Szczecin, Polska tel. +48914878212, mobil: +48534333386, e-mail: biuro@trzymaledrzewka.pl	
INWESTOR	
GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ul. Ku Słońcu 125 A 71-080 Szczecin	
INWESTYCJA	
ROZBUDOWA TERENU PARKOWEGO przy ul. Nad Odrą w Szczecinie	
ADRES INWESTYCJI	
Szczecin, ul. Nad Odrą, Zamknięta obręb 3060 dz. 6/6; 6/13; 2/9; 2/10; 7/3 dr	
NAZWA I STADIUM RYSUNKU	
SKALA	BRANŻA
1:25	A+Z
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
DATA	NR RYS.
X.2014	6
RYSUNEK	
ZABEZPIECZENIE KORZENI DRZEW - KRATA POD DRZEWO	
PROJEKT	
mgr inż. arch. Magdalena Słoka-Opiłtyn upr. bud. 10/ZPOIA/2006	
PROJEKT	
mgr inż. arch. krajobrazu Natalia Maćków	